



PLANTA BAIXA ATUAL
UBS Alto da Boa Vista
Escala: 1/75

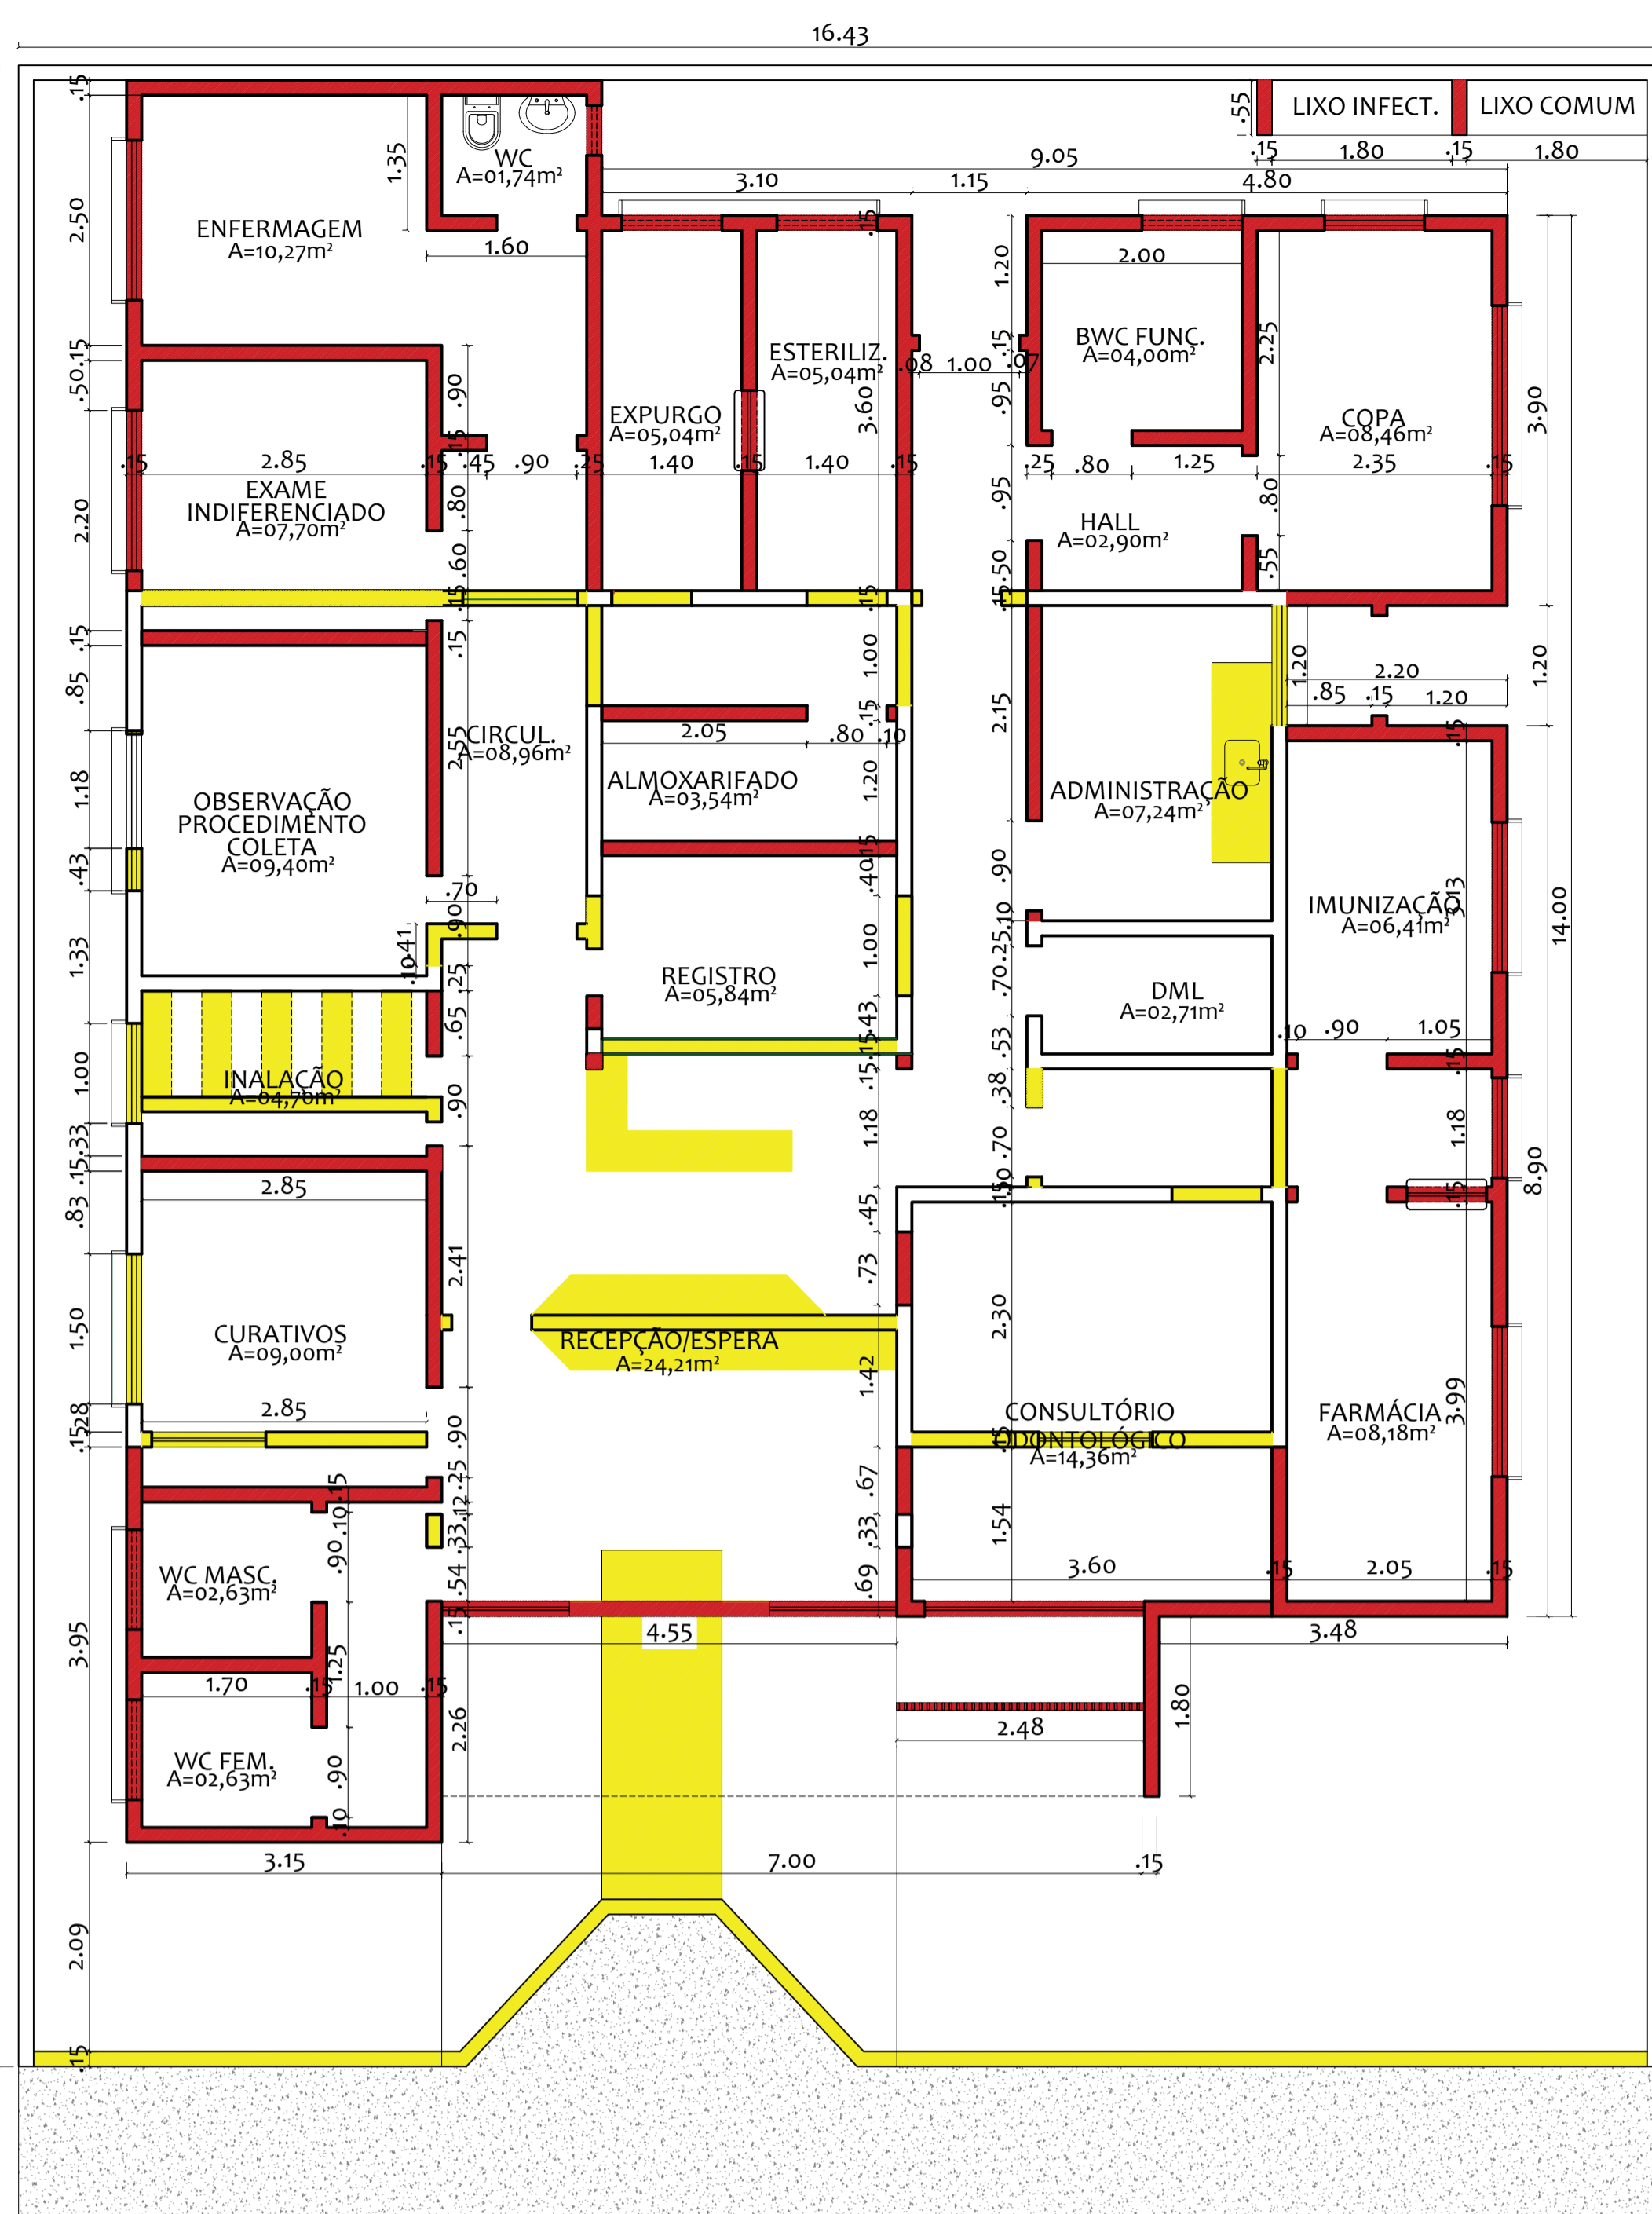


REFORMA E AMPLIAÇÃO
UBS Alto da Boa Vista
Escala: 1/75

LEGENDA
A Construir
A Demolir

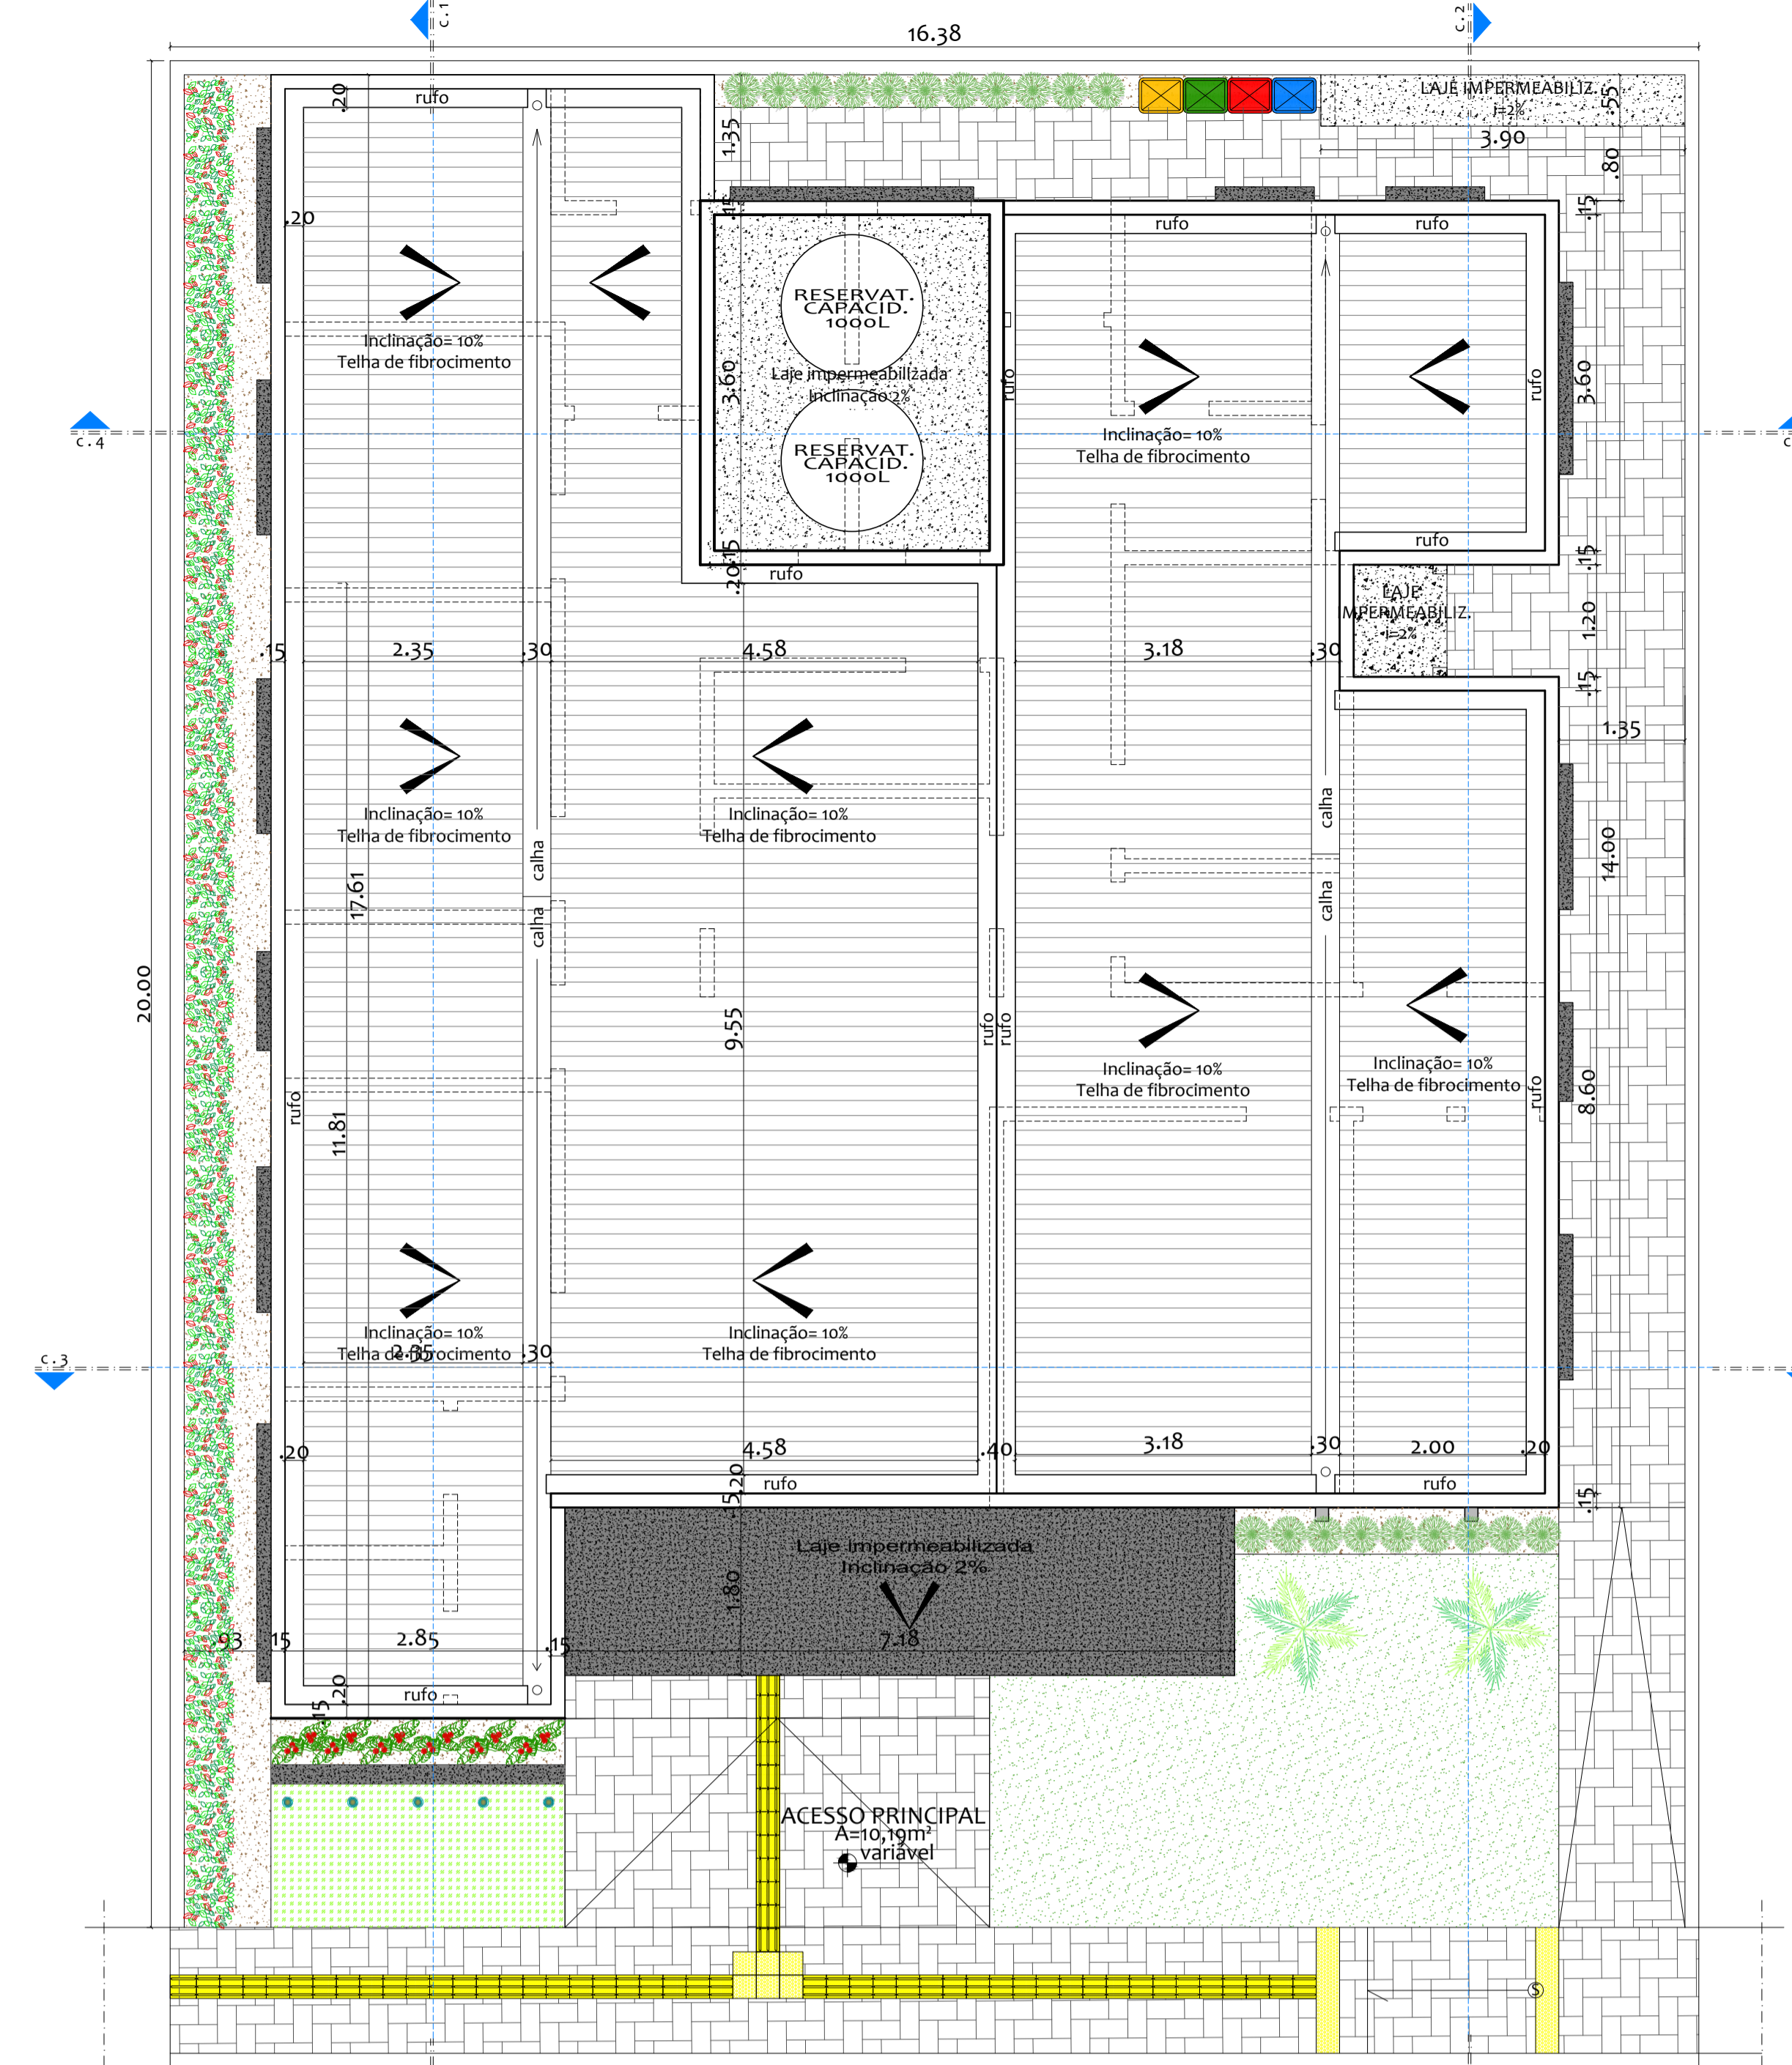

COBERTURA
UBS Alto da Boa Vista
Escala: 1/75

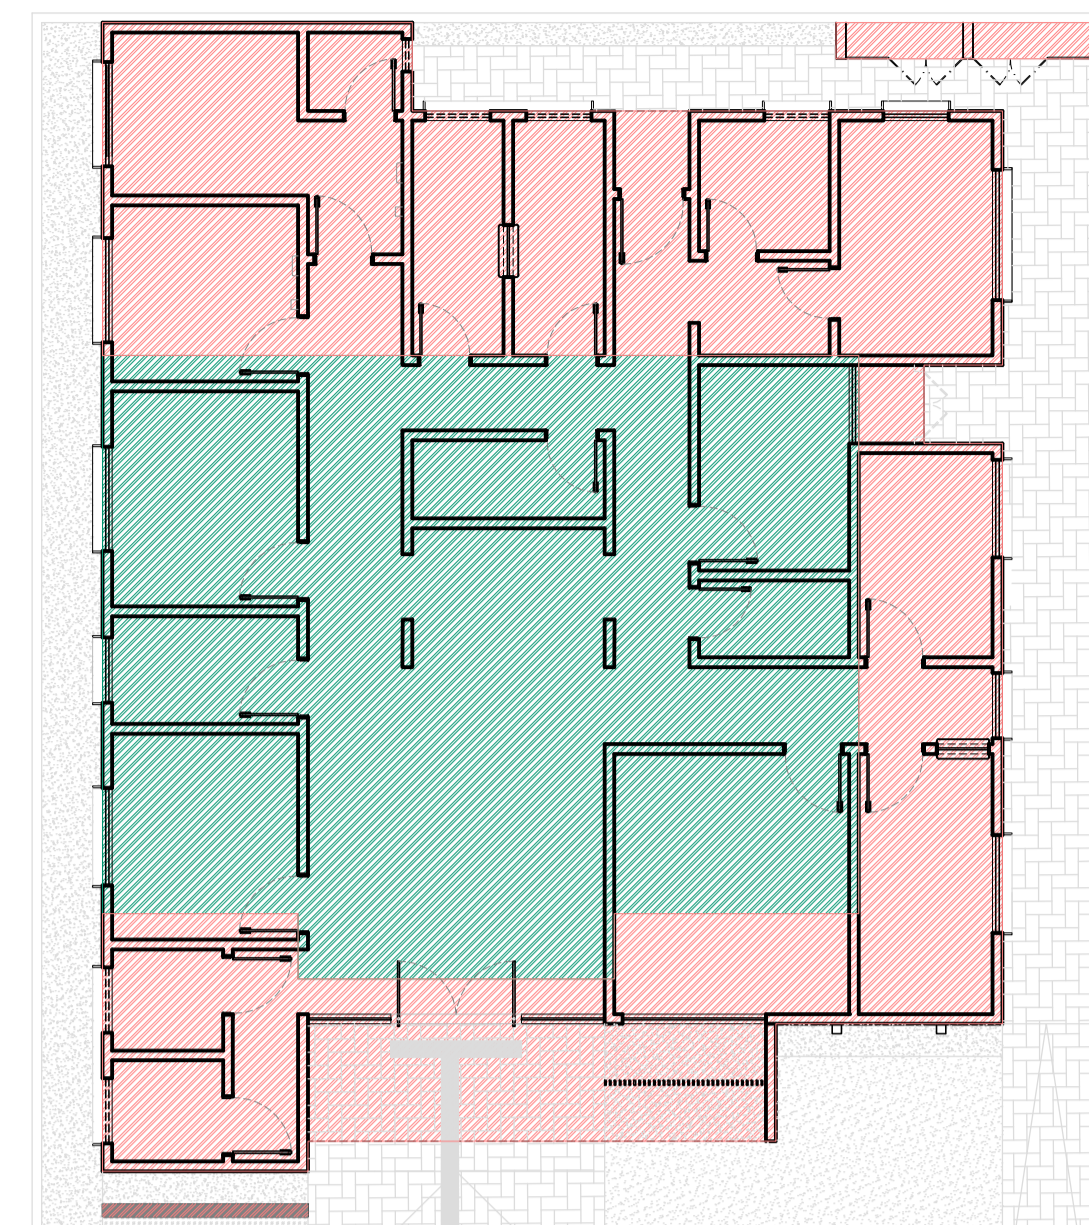

PLANTA ESQUEMÁTICA
UBS Alto da Boa Vista
Escala: 1/75

LEGENDA
Ampliação = 114,45 m²
Reforma = 99,30 m²

ÁREAS


ÁREA DO TERRENO:	327,60m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:	215,90m²
Área de Ampliação:	114,45m²
ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL (REFORMA):	99,30m²
ÁREA DE COBERTURA TOTAL:	195,02m²
Área de Cobertura:	160,34m²
Área Total de Jardins:	54,16m²
Área Total de Passios:	72,88m²
Área de Circulação:	36,09m²
Área de Armazenagem:	18,11m²
Área de Alerta (Passo Frontal):	0,87m²
Área Direcional (Passo Frontal):	4,62m²

REVESTIMENTOS


PISO	TETO
1 - Granilite polido em cor clara	1 - Forro em gesso com pintura acrílica epóxi ou pvc - branco neutro
2 - Piso cerâmico anti-derapante com rejunte epóxi	2 - Laje em concreto aparente
3 - Piso em pedra ardósia 20x40cm (ver assentamento na planta)	
BANCADA	PAREDE
1 - Bancada de ou prateleiras de granito/inox	1 - Pintura com tinta acrílica epóxi ou pvc de granito/inox
	2 - Cerâmica do piso ao teto, com rejunte epóxi

ESQUADRIAS

PORTA	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
P.01	0,80m	2,10m	xxx	07	glo, madeira semi-oca revest. em laminado melamínico
P.02	0,90m	2,10m	xxx	09	glo, madeira semi-oca revest. em laminado melamínico
P.03	1,00m	2,10m	xxx	01	glo, madeira, com pintura em esmalte sintético na cor branco fosco
P.04	2,00m	2,60m	xxx	01	glo, madeira, com pintura em esmalte sintético na cor branco fosco
P.05	0,90	2,10m	xxx	02	de giro - madeira semi-oca revest. em laminado melamínico c/ barras
P.06	1,80m	1,85m	xxx	02	parte de giro 2 folhas (c/ 15m) e parte fixa (0,65m) em alumínio anodizado preto (telados)
P.07	1,00m	0,90m	xxx	01	de giro 2 folhas em alumínio anodizado preto
JANELA	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
J.01	1,00m	0,50m	1,60m	05	correr 2 folhas - alumínio preto e vidro
J.02	1,40m	0,50m	1,60m	01	pivotante 1 folha - alumínio preto e vidro
J.03	1,00m	1,10m	1,00m	03	correr 2 folhas - alumínio preto e vidro
J.04	1,20m	1,10m	1,00m	01	correr 2 folhas - alumínio preto e vidro
J.05	1,50m	1,10m	1,00m	03	correr 2 folhas - alumínio preto e vidro
J.06	1,60m	1,10m	1,00m	03	correr 2 folhas - alumínio preto e vidro
J.07	2,20m	1,10m	1,00m	01	correr 4 folhas - alumínio preto e vidro
J.08	1,28m	2,60m	0,00m	02	em alumínio preto e vidro incolor, com 1 folha inferior fixa (115,00m) e 1 maxi ar superior (115,00m), com bandeira fixa superior de 50cm
J.09	2,00m	0,60m	1,00m	01	correr 4 folhas - alumínio preto e vidro
G.01	0,80m	1,10m	1,00m	02	tipo guilhotina, em alumínio e vidro incolor

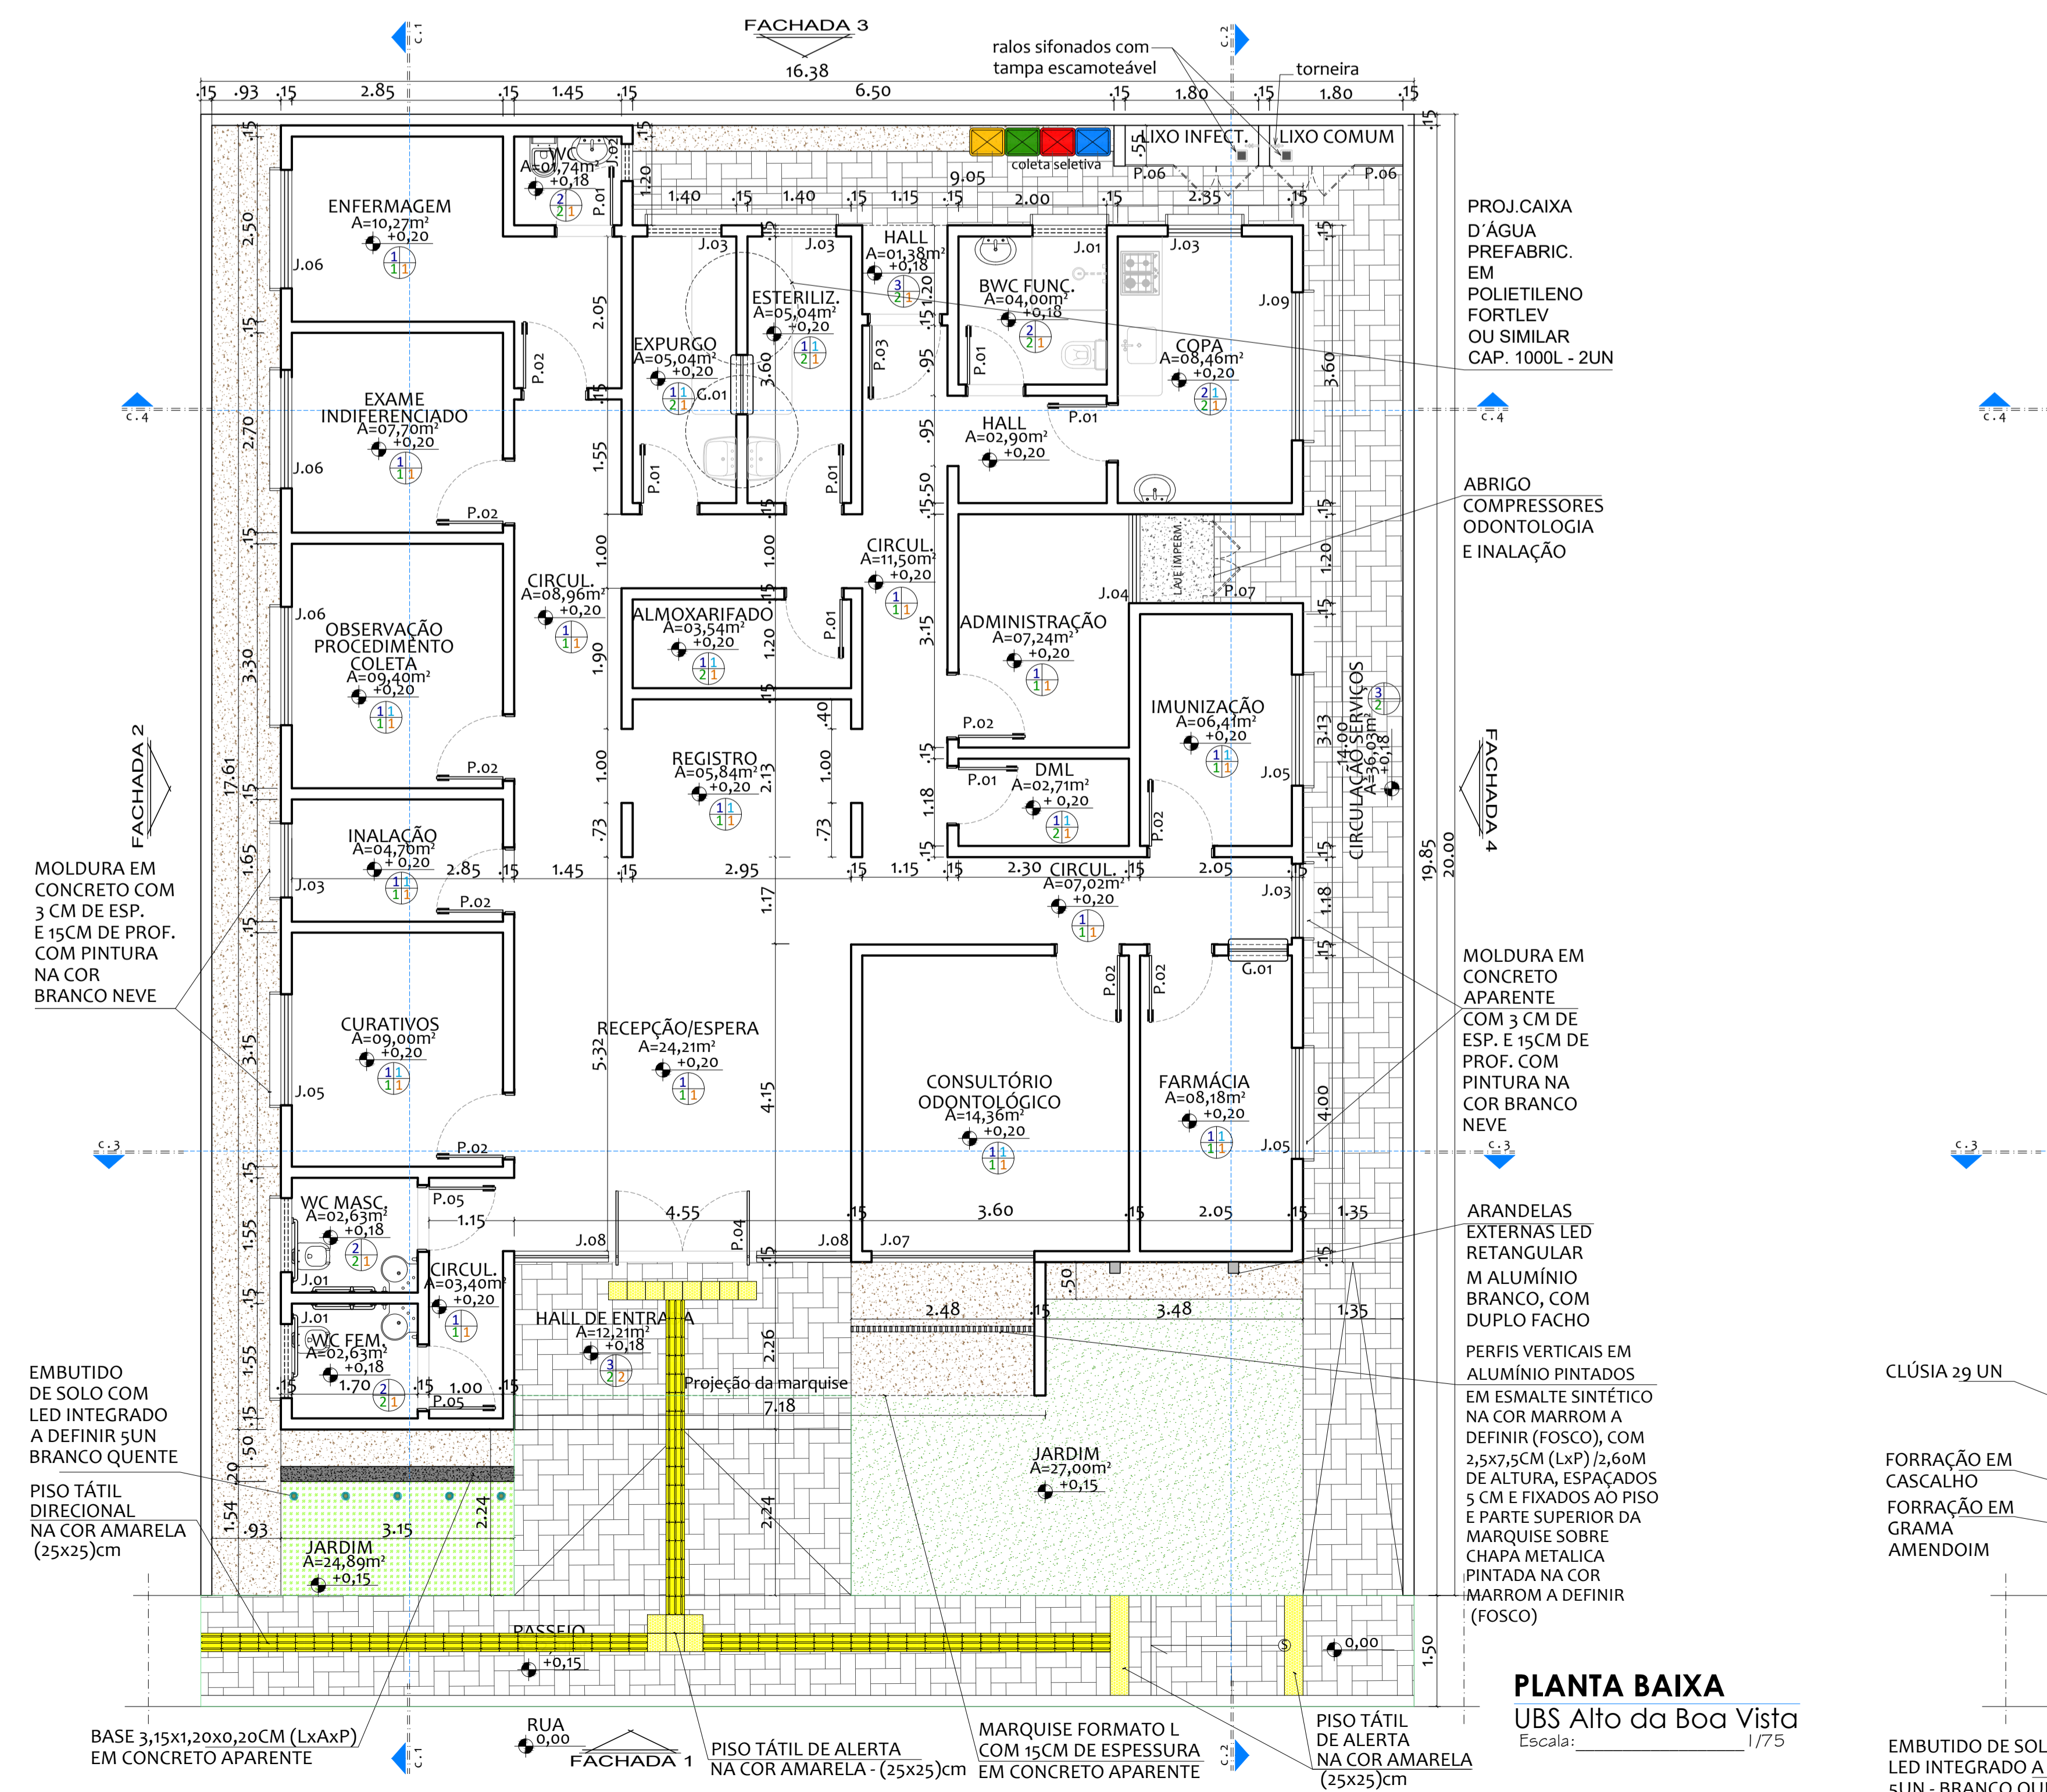

PLANTA BAIXA
UBS Alto da Boa Vista
Escala: 1/75

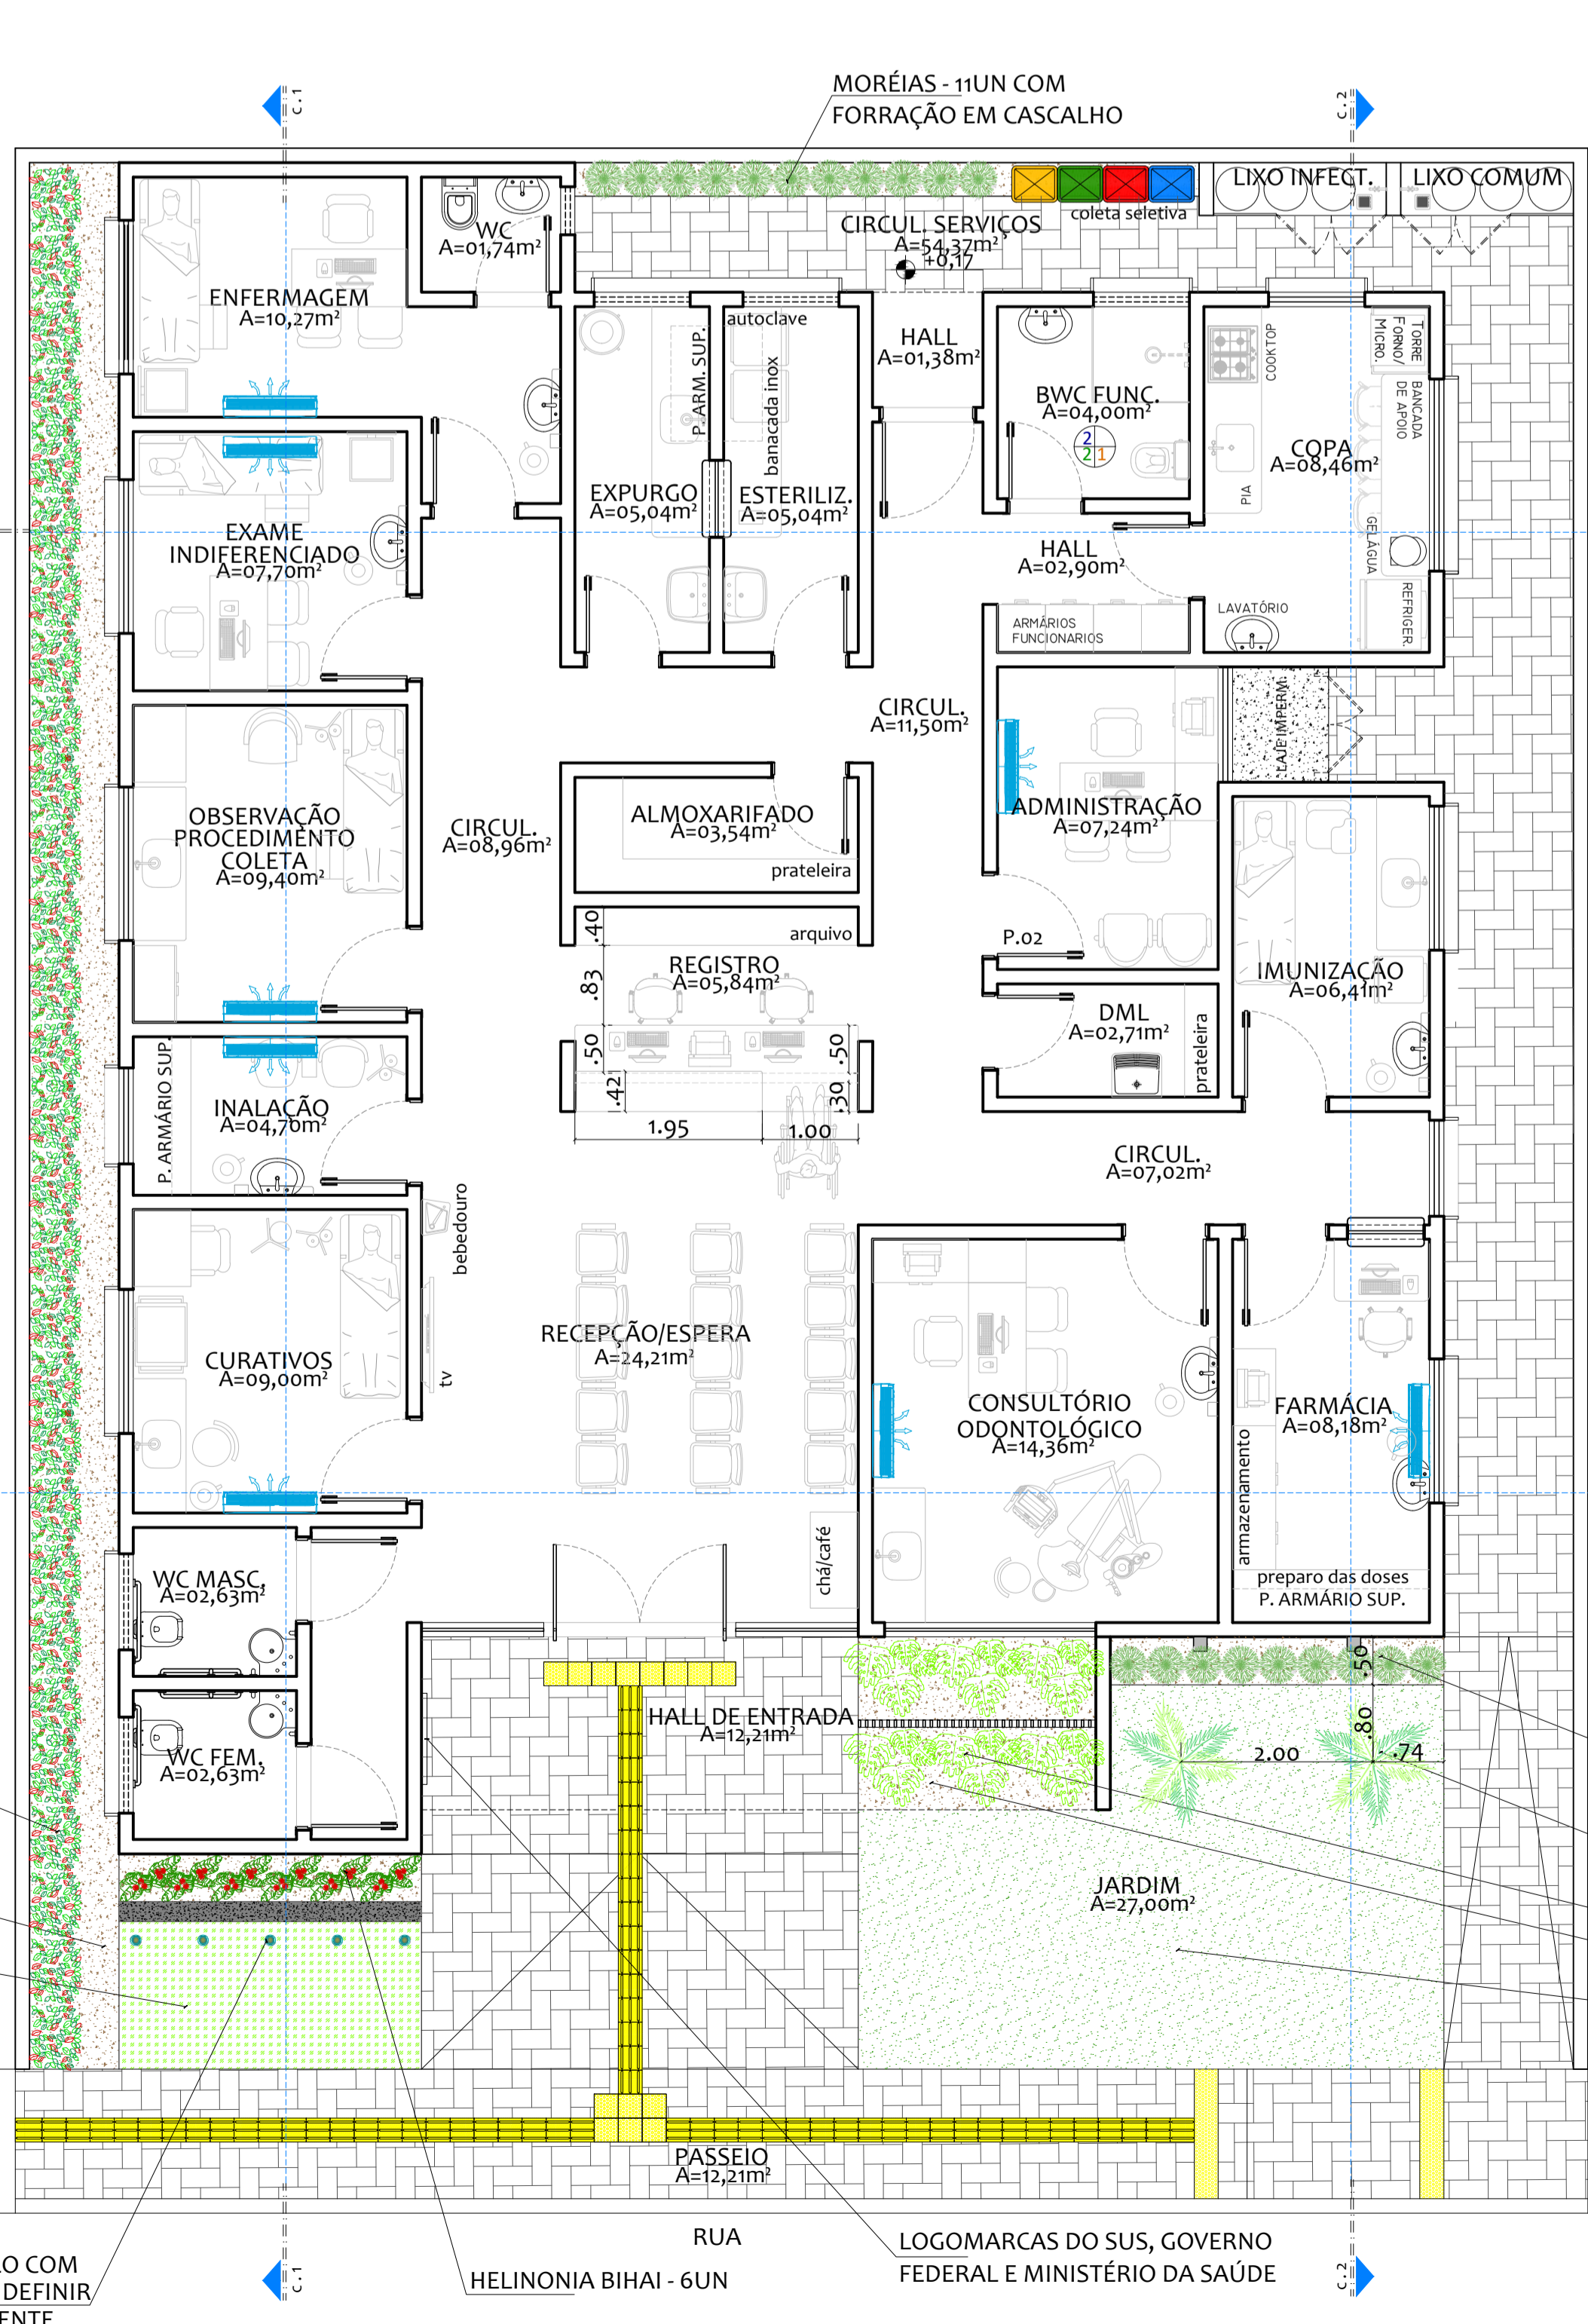

LAYOUT/PAISAGISMO
UBS Alto da Boa Vista
Escala: 1/75

BRENNA MORAIS
ARQUITETURA E URBANISMO

Proprietário:
Autor: bredda morais
Execução:
Fiscalização:

Título: PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA - CAICÓ - RN

Endereço: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - BOA VISTA - CAICÓ/RN

Conteúdo: PLANTA BAIXA ATUAL, PLANTA DE REFORMA, PLANTA PÓS REFORMA, LAYOUT/PAISAGISMO, COBERTURA E PLANTA ESQUEMÁTICA
Prancha: 01/02

Desenho: BRENNMORAIS
Escala: INDICADAS
Data: MARÇO/2021

Modificação: Observação:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO.