







Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V.3	1	#6,3	7		230	490	1,1	
	2	#8	7		230	490	1,8	
	3	#5	11		88	968		1,5
						Total:	2,9	1,5
V.8+V.10	1	#8	4		275	1100	4,3	
	2	#5	13		88	1144		1,8
							Total:	4,3
						#5:	0,0	0,1
						#6,3:	1,1	0,0
						#8:	10,4	0,0
						Total:	11,5	0,1

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso (kg)	Total
Desenho de vigas			
CA-50	4,6	1	
CA-60	495,4	215	216
CA-60	649,4	112	112
Total			328

NÍVEL 01  
Desenho de vigas  
Concreto: C25, em geral  
Aço dos barras: CA-50 e CA-60  
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60  
Escala vigas 1:20  
Escala seções 1:20  
Escala aberturas 1:20

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V.4	1	#8	2		705	1410	5,6	
	2	#8	2		780	1560	6,2	
	3	#8	2		740	1480	5,8	
	4	#8	2		420	840	3,3	
	5	#5	4		305	1220		8,4
	6	#8	4		775	3080	12,2	
	7	#5	163		88	14256		22,4
					Total:	41,5	22,4	
					#5:	10,7	22,4	
					#8:	41,5	0,0	
					Total:	41,5	22,4	

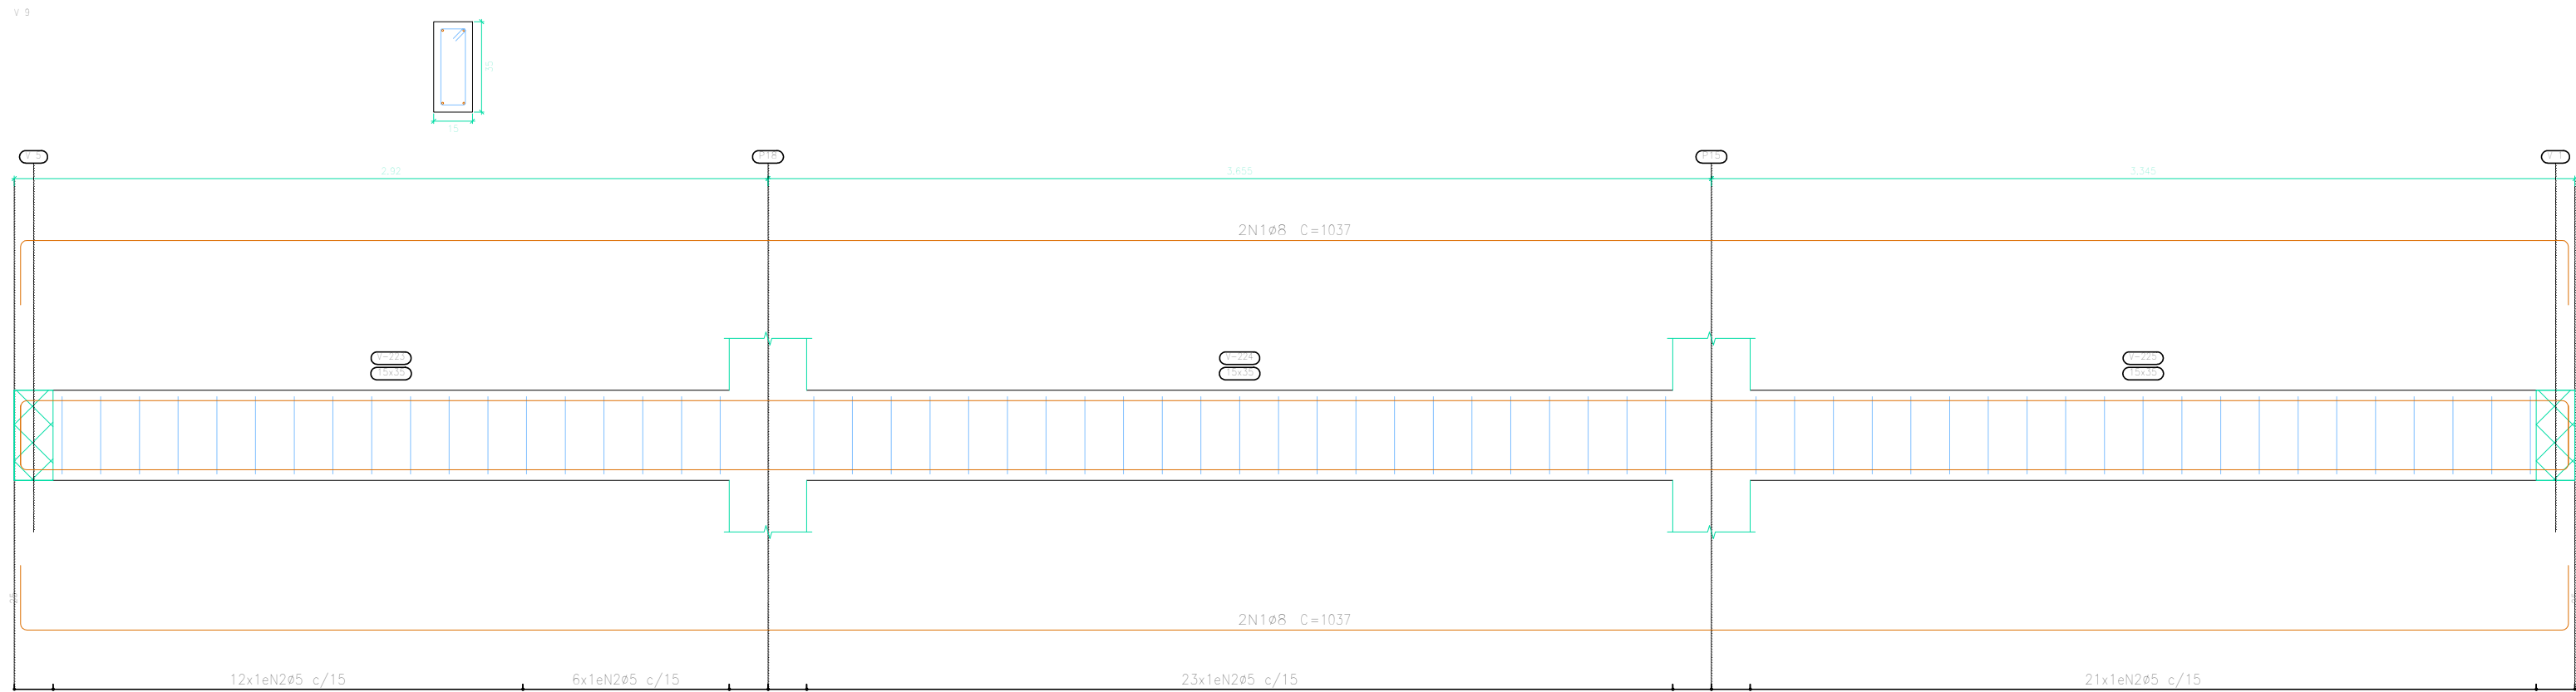

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V.5	1	#8	4		1037	4148	16,4	
	2	#5	62		88	5456		8,6
					Total:	16,4	8,6	
					#5:	0,0	8,6	
					#8:	16,4	0,0	
					Total:	16,4	8,6	

Proprietário:   
TULLIO YASU ALVES DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Autor:   
José Azeredo-Perreira de Moraes  
Engenheiro Civil - CRP 101.101

Execução: \_\_\_\_\_ Fiscalização: \_\_\_\_\_

Título: PROJETO DE ESTRUTURAS DOS GALPÕES DA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA FEIRA DO PRODUTOR DE CAICÓ/RN

Endereço: SÍTIO RIACHO DO MEIO - CAICÓ/RN

Conteúdo: PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VIGAS DO NÍVEL 01, DETALHAMENTO DAS VIGAS E QUADRO DE QUANTITATIVOS

Prancha: 10/17

Desenho: RAFAELA RITHELLY

Escala: INDICADAS

Data: MARÇO/2023

Modificação: \_\_\_\_\_ Observação: \_\_\_\_\_