




QUADRO DE ÁREA (m²)	
OFICINA	24,00 m²
DEPÓSITO/OFICINA	6,00 m²
AUDITÓRIO	50,00 m²
ALMOXARIFADO	24,00 m²
VESTIÁRIO MASCULINO	31,83 m²
COZINHA	18,00 m²
DEPÓSITO/COZINHA	4,50 m²
SALA REUNIÃO	18,00 m²
REFEITÓRIO EXTERNO	14,25 m²
REFEITÓRIO INTERNO	15,00 m²
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	28,85 m²
RECEPÇÃO	13,28 m²
SALA GERENTE	10,35 m²
SALA TÉCNICO	9,83 m²
SALA ADMINISTRAÇÃO	10,35 m²
BANHEIRO FEMININO	6,21 m²
BANHEIRO MASCULINO	12,72 m²
ÁREA TOTAL	297,17 m²

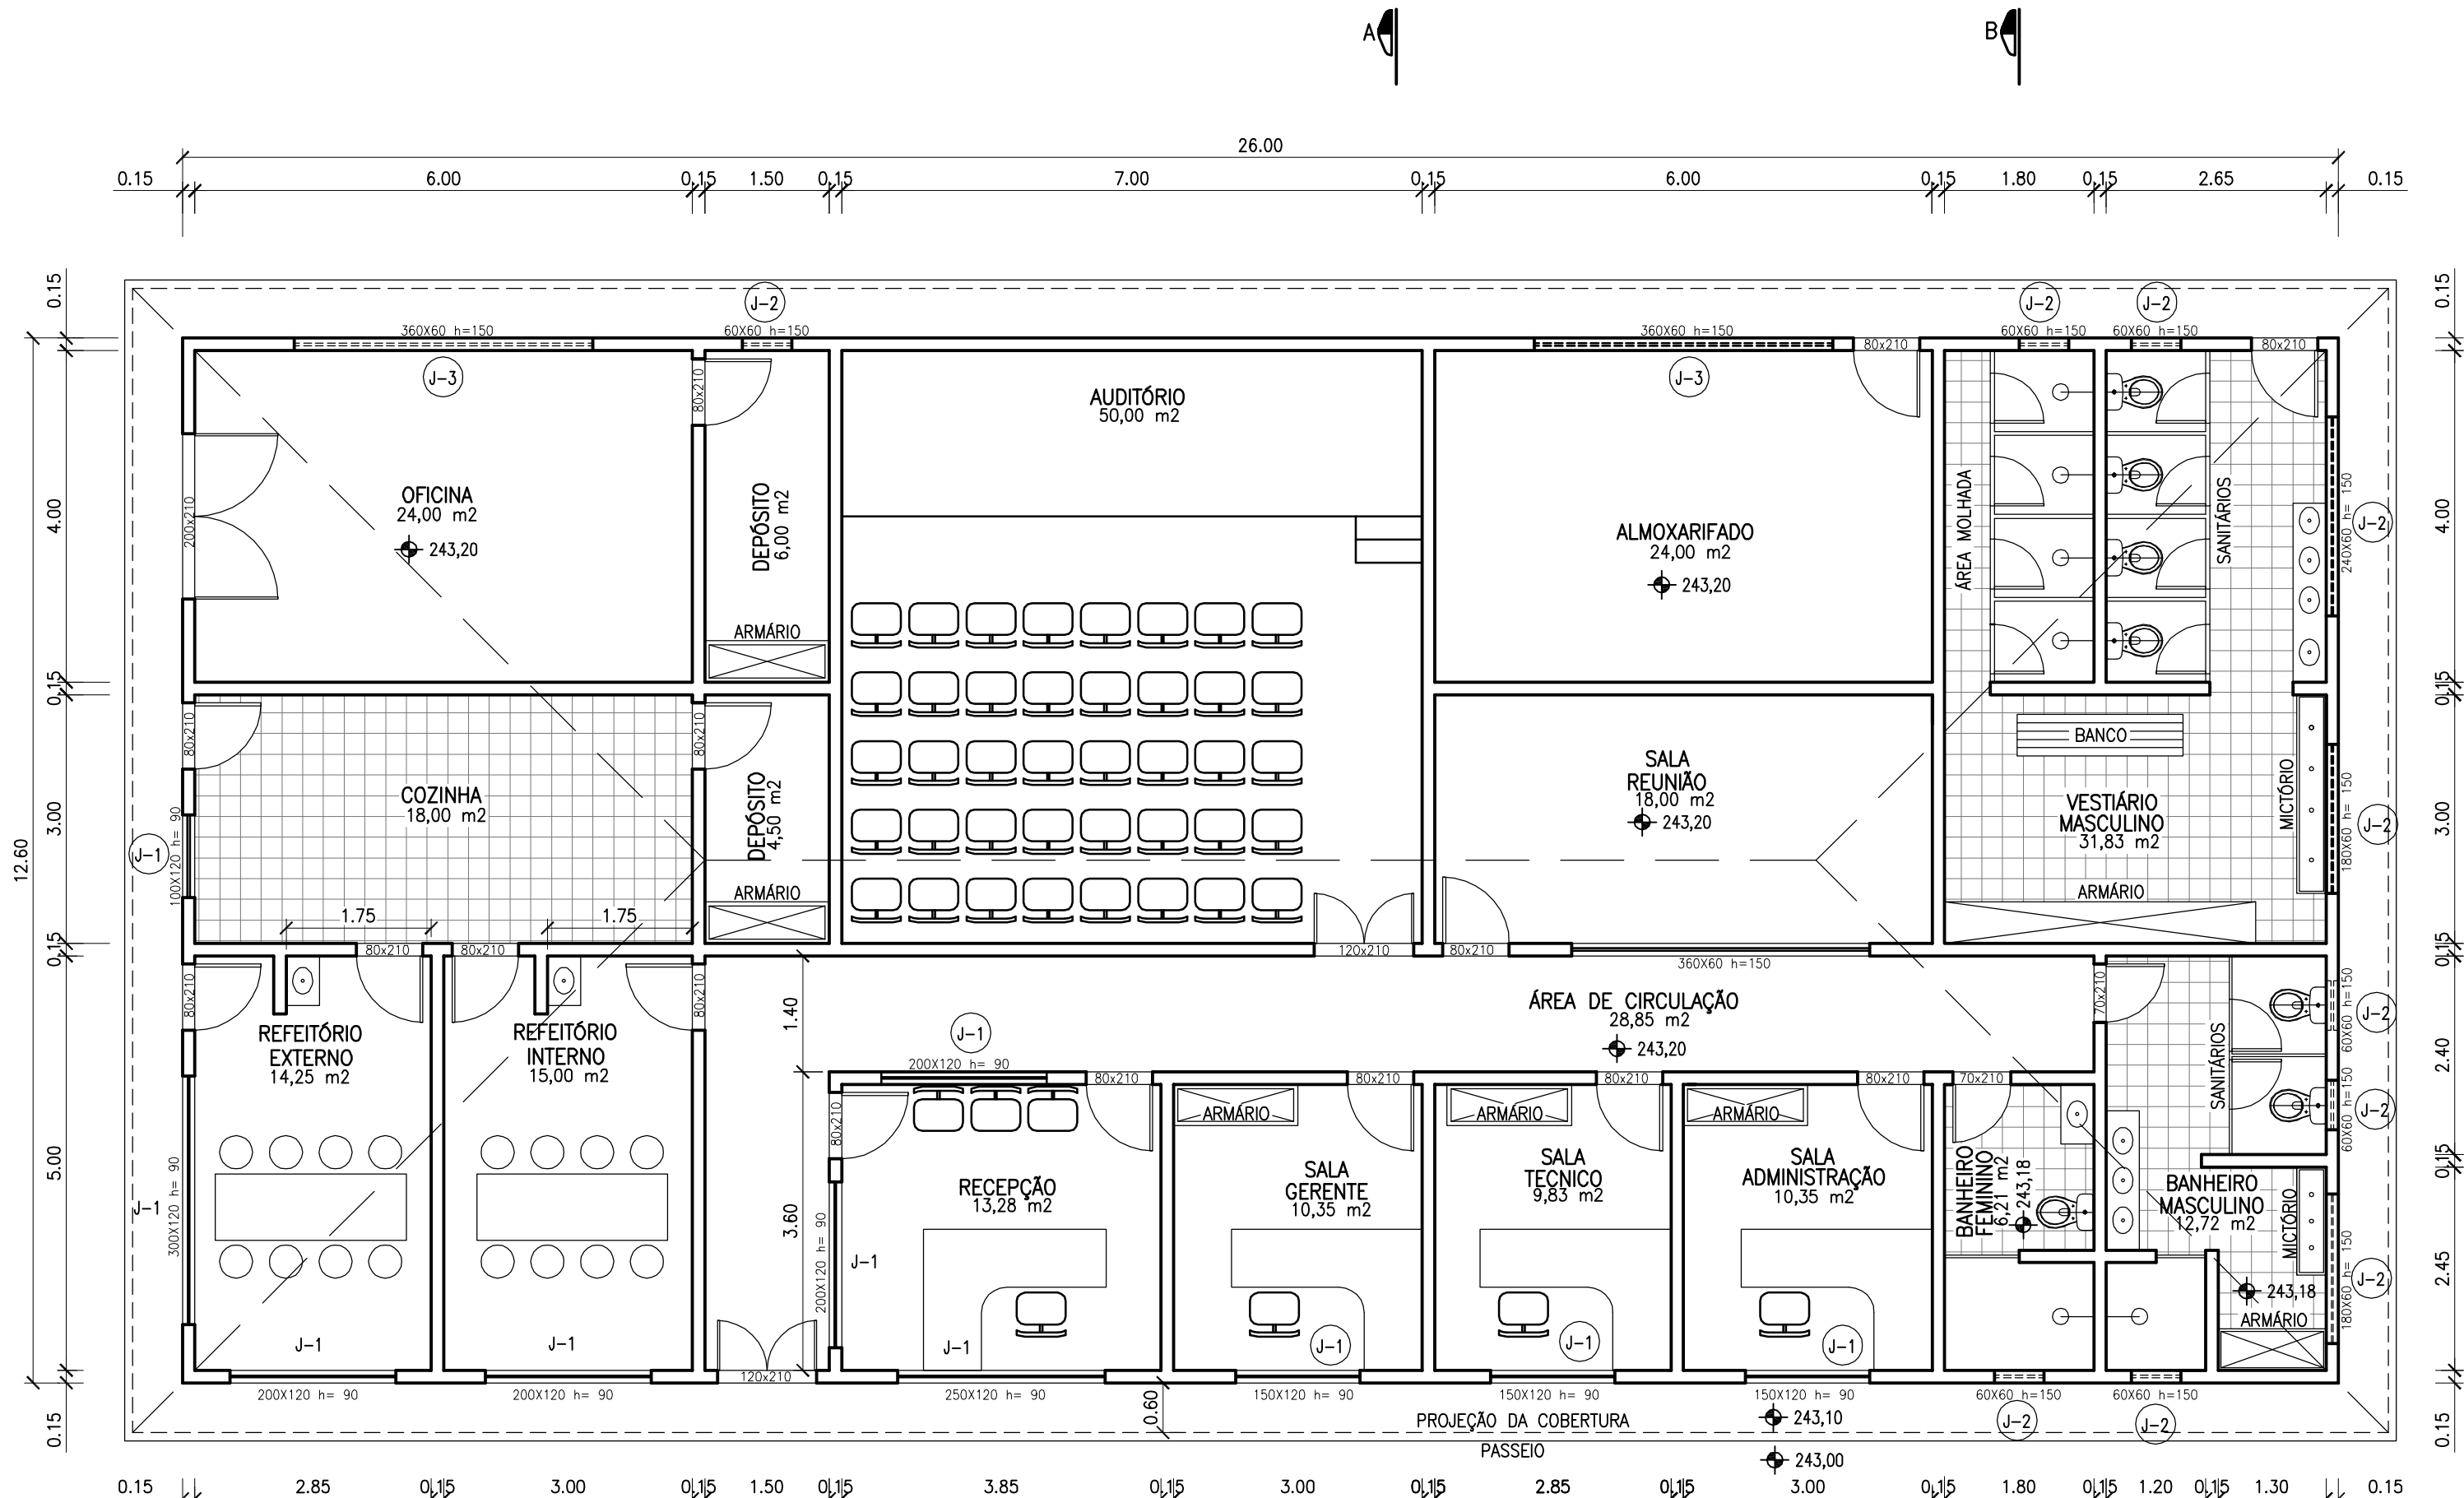


FACHADA
PLANTA-BAIXA

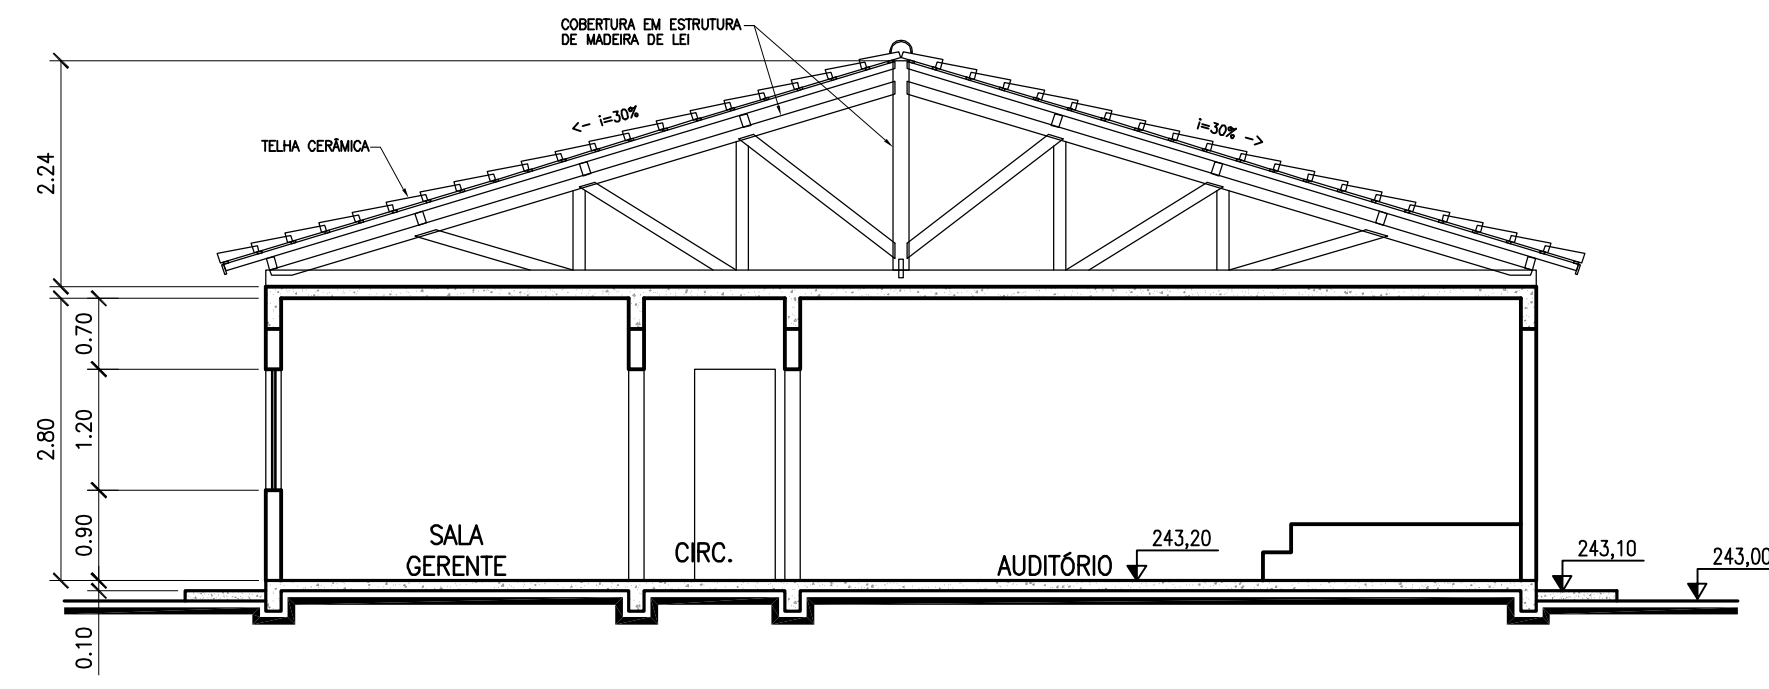

CORTE A - A

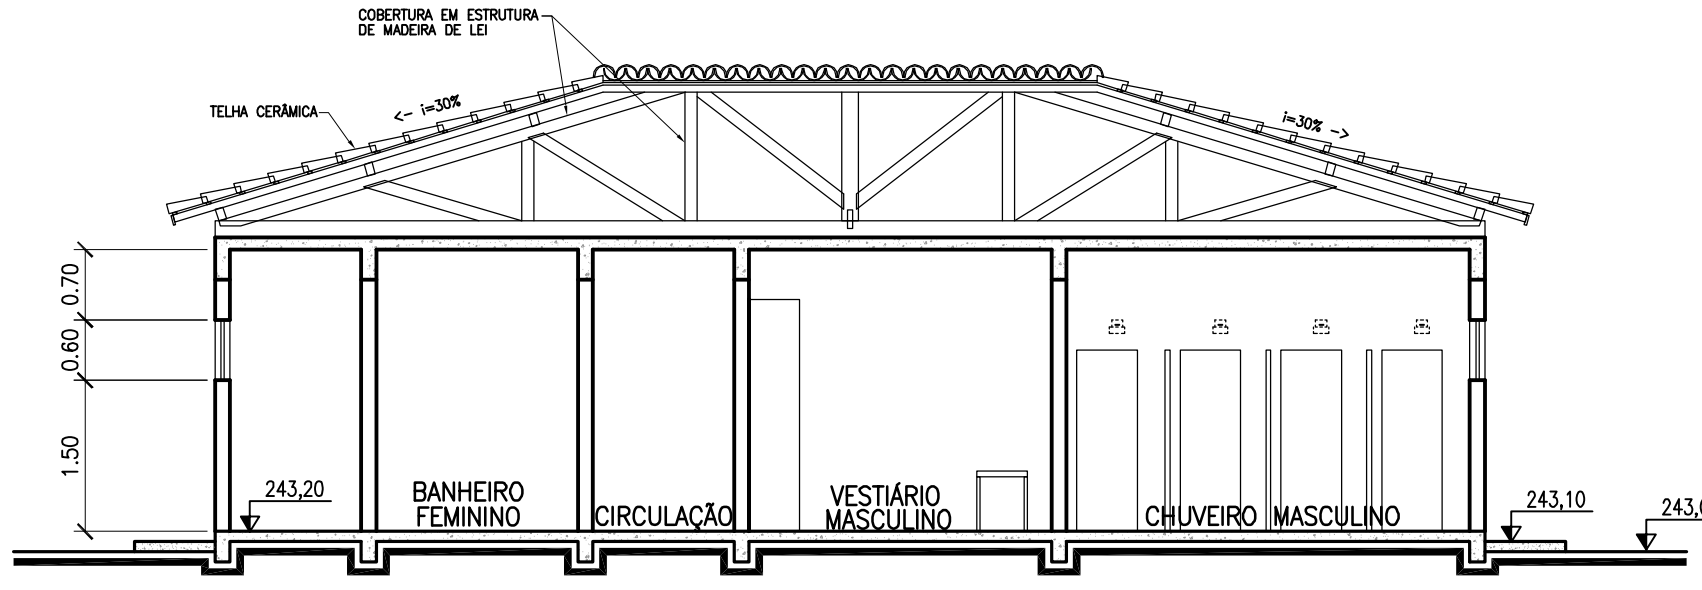

CORTE B - B

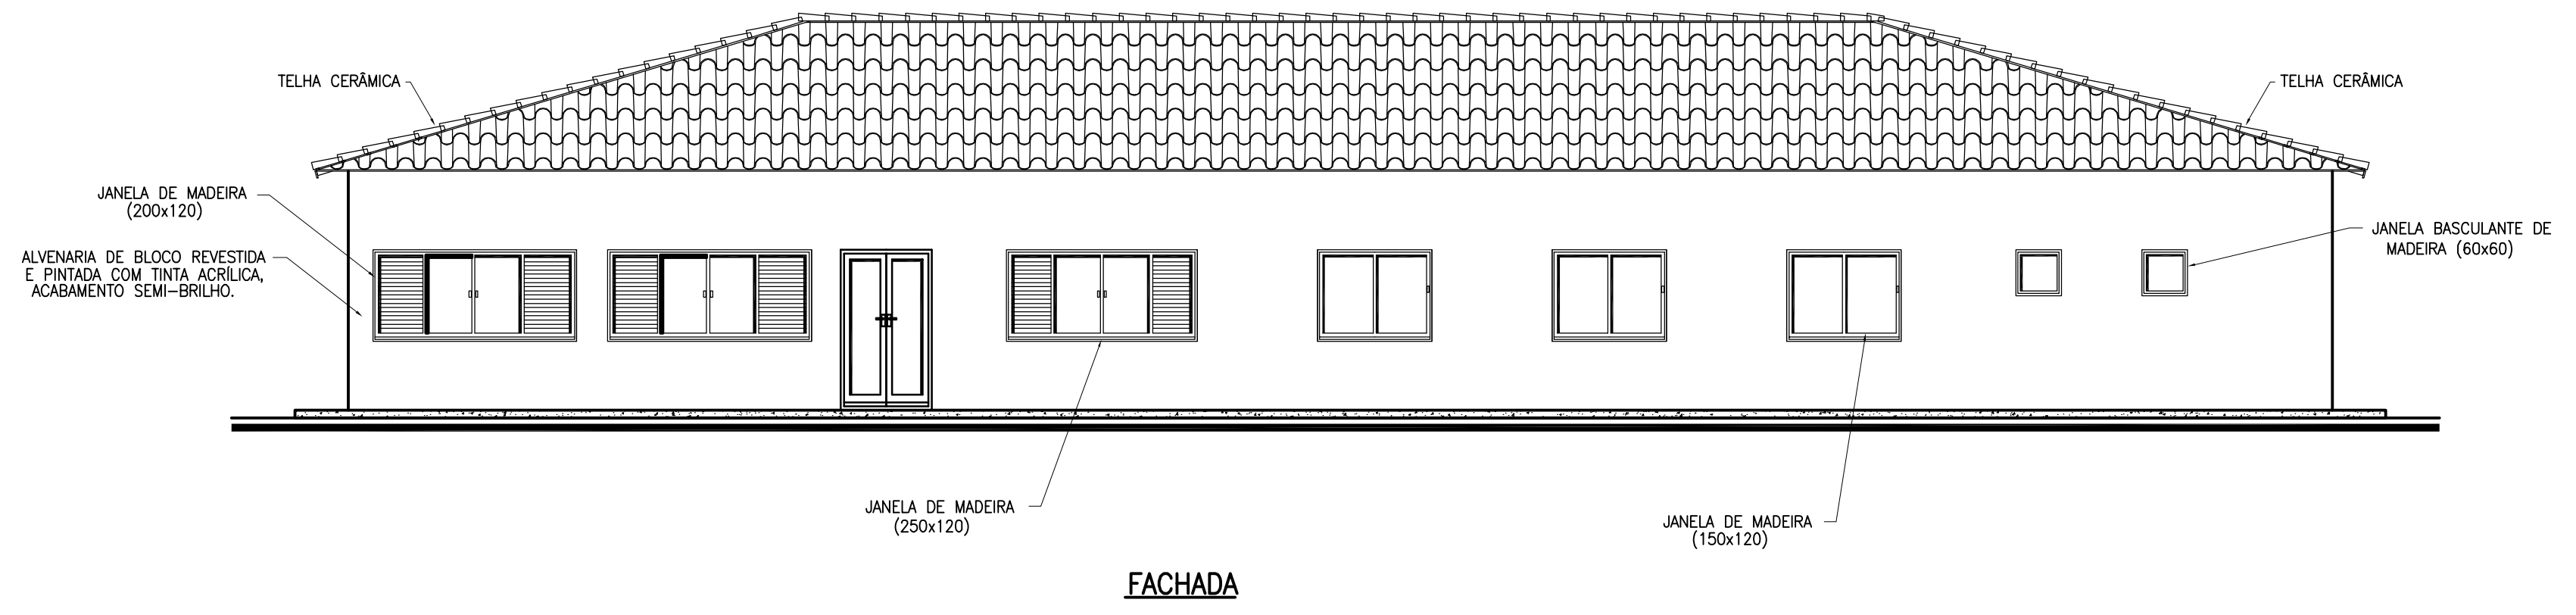

FACHADA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

ALVENARIA
BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos - PAREDES 15 cm

COBERTURA
TELHA CERÂMICA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

ESQUADRIAS
J-1 - JANELA DE MADEIRA REGIONAL COM VENEZIANA/VIDRO.
J-2 - JANELA DE MADEIRA REGIONAL TIPO BASCULANTE COM VENEZIANA.
J-3 - JANELA DE MADEIRA REGIONAL TIPO COM VENEZIANA.
PORTA DE MADEIRA REGIONAL 0,80 X 2,10 m
PORTA SEMI - OCA 0,70 X 2,10 m
PORTA SEMI - OCA 0,60 X 2,10 m
ADUELAS
ALUSAR

FERRAGENS
DOBRADIÇA SEM ANEL
DOBRADIÇA COM ANEL
FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA
FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA

REVESTIMENTO
CHAPISCO SOBRE PAREDES E TETOS
EMBOÇO SOBRE PAREDES
REBOCO SOBRE PAREDES E TETOS
AZULEJO 15 X 15 cm
PETITOL GRANULITO

PISO
CAMADA DE CONCRETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 8 cm (LASTRO DE CONCRETO)
LADRILHO CERÂMICO 30 X 30 cm
MEO FIO TIPO ECONÔMICO - PASSEIOS
PISO CIMENTADO - PASSEIOS
SOLEIRA DE GRANITO

NOTAS


1. DIMENSÕES, ELEVações E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

Nº	DESCRIÇÃO	DES.	VERIF.	APROV.	DATA
1	ATENDIDOS AOS COMENTÁRIOS DO CLIENTE	HPS	GS	PS	27/05/15
0	EMISSION PARA APROVAÇÃO.	IU	GS	PS	15/11/14

REVISÕES

PROJETO	PAULO SIMÕES - CREA 4132 D	NOVEMBRO/2014
DESENHO	IRLENE ILKA	NOVEMBRO/2014
VERIFICAÇÃO	GILBERTO SIMÕES	NOVEMBRO/2014
APROVAÇÃO	PAULO SIMÕES - CREA 4132/D	NOVEMBRO/2014

RESPONSÁVEIS	ASSINATURAS	DATA
--------------	-------------	------



ESTUDOS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO DO SERIDÓ - RIO GRANDE DO NORTE

PROJETO EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CAICÓ
ATERRO SANITÁRIO
ADMINISTRAÇÃO
PLANTA, CORTES E FACHADA

Nº DO DESENHO GEOTÉCNICO	214.10-03.01-ATS-PE-DE-ARQ-002	ESCALA	1 : 75
Nº DO DESENHO CLIENTE	...	FOLHA	01/01
Nº DO DESENHO CLIENTE	...	REVISÃO	1