



RUA INÊS MEDEIROS - E0+0 ATÉ E4+19,95
PERFIL LONGITUDINAL - ESC.: V=1:100 H=1:1000

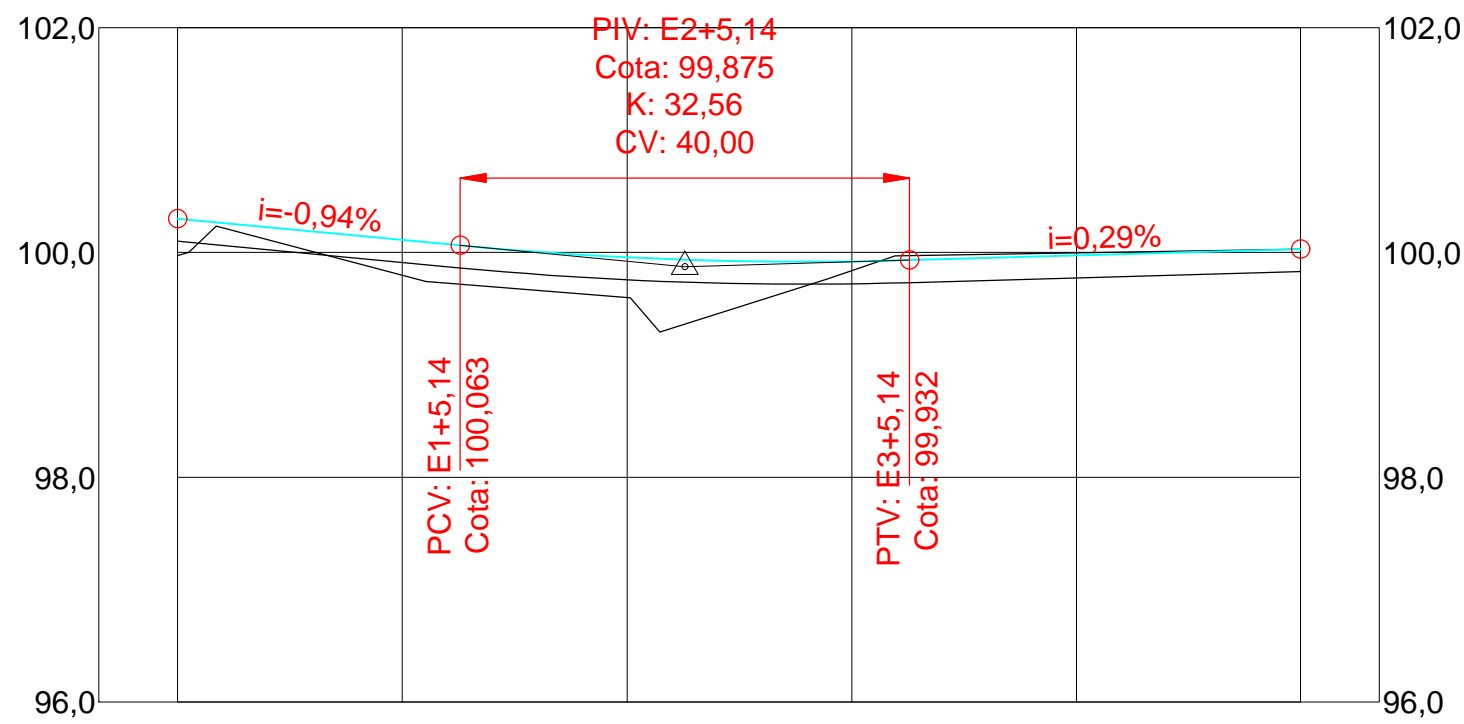

ESTACAS	E0+0	E1+0	E2+0	E3+0	E4+0	E4+19,95
COTAS DO TERRENO	99,974	99,797	99,599	99,839	99,998	100,031
GREIDE PROJETADO	100,300	100,112	99,957	99,921	99,974	100,031

QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES										
Alinhamento: RUA INÊS MEDEIROS							Larg. Reg.: 6,00m		Alt. Reg.: 0,20m	
Estacas		Cotas (m)			Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)	
Estacas	Elemento	Greide	Ter. Natural	Regula.	Corte	Aterro	Corte	Aterro	Corte	Aterro
E0+0	INI	100,300	99,974	100,100	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E1+0	-	100,112	99,797	99,912	0,00	0,69	0,00	14,44	0,00	14,44
E1+5,14	PCV	100,063	99,718	99,863	0,00	0,87	0,00	4,01	0,00	18,45
E2+0	-	99,957	99,599	99,757	0,00	0,95	0,00	13,56	0,00	32,01
E2+5,14	PIV	99,936	99,363	99,736	0,00	2,24	0,00	8,20	0,00	40,21
E3+0	-	99,921	99,839	99,721	0,71	0,00	5,25	16,62	5,25	56,83
E3+5,14	PTV	99,932	99,973	99,732	1,45	0,00	5,54	0,00	10,80	56,83
E4+0	-	99,974	99,998	99,774	1,34	0,00	20,74	0,00	31,53	56,83
E4+19,95	FIM	100,031	100,031	99,831	1,20	0,00	25,37	0,00	56,90	56,83

01 PERFIL LONGITUDINAL RUA INÊZ MEDEIROS
SEM ESCALA

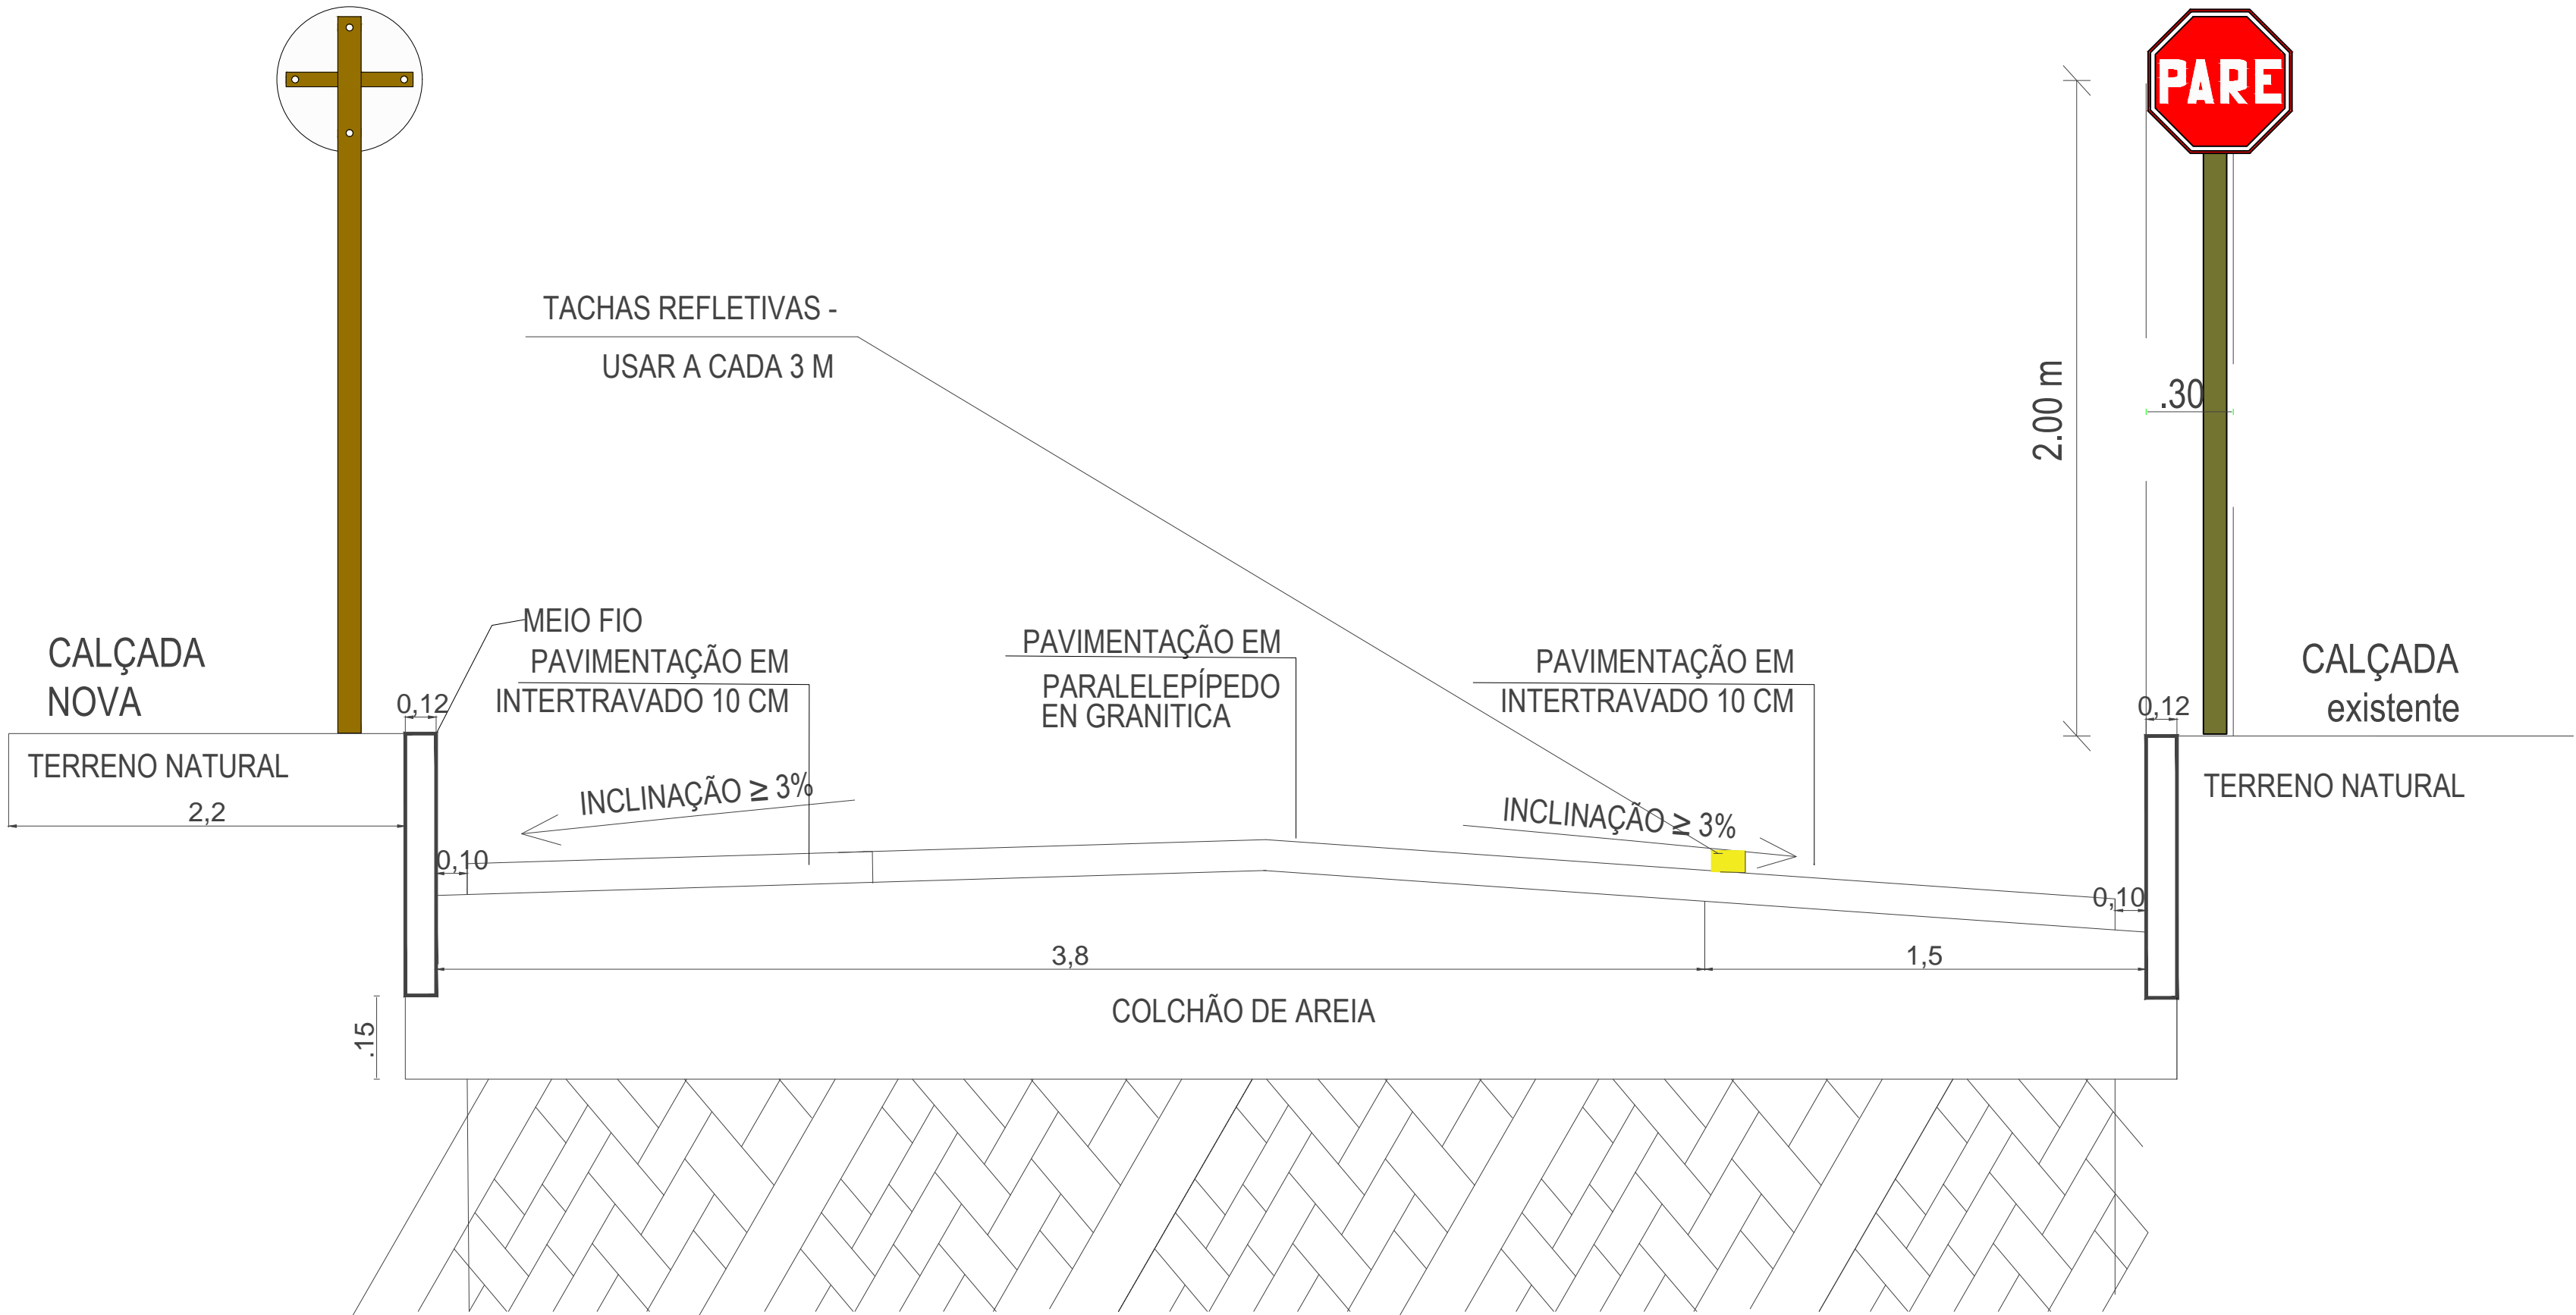

02 DETALHAMENTO DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO			
GRUPO DE SINAIS	NOME	CÓDIGO	SINAL
5.1. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM	PARADA OBRIGATÓRIA	R-1	
5.2. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO	R-28	
5.3. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	R-4A	
5.4. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO ENTRAR A DIREITA	R-4B	

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR			
VIA	DIÂMETRO MÍNIMO (m)	TARJA MÍNIMA (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,40	0,040	0,040
RURAL (ESTRADA)	0,5	0,050	0,050
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,075	0,075
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,3	0,030	0,030
(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.			

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA OCTOGONAL - R-1			
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA INTERNA BRANCA MÍNIMA (m)	ORLA ESTERNA VERMELHA MÍNIMA (m)
URBANA	0,25	0,020	0,010
RURAL (ESTRADA)	0,35	0,028	0,014
RURAL (RODOVIA)	0,40	0,032	0,016
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,18	0,015	0,008
(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.			

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA TRIANGULAR - R-2		
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,75	0,10
RURAL (ESTRADA)	0,75	0,10
RURAL (RODOVIA)	0,90	0,15
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,40	0,06
(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.		

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA EMPATECH E DO CLIENTE DO PROJETO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.



PREFEITURA DE CAICÓ

Desenhos: PERFIS LONGITUDINAIS
PLANILHAS CORTES E ATERROS
DETALHES

Prancha:

02/02

Projeto: Pavimentação

Escala: Indicadas

Data: JUL/19

Resp. Técnico:

Autor do Projeto:

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO

Localização: RUA INÊZ MEDEIROS CAICÓ/RN

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAICÓ/RN

Distrito	Sector	Quadra	Face	Lote	Unidade	Controle

Proprietário: Prefeitura Municipal do CAICÓ/RN

Responsável Técnico: