



RUA SERAFIM BERNARDO - E0+0 ATÉ E3+12,91
PERFIL LONGITUDINAL - ESC.: V=1:100 H=1:1000

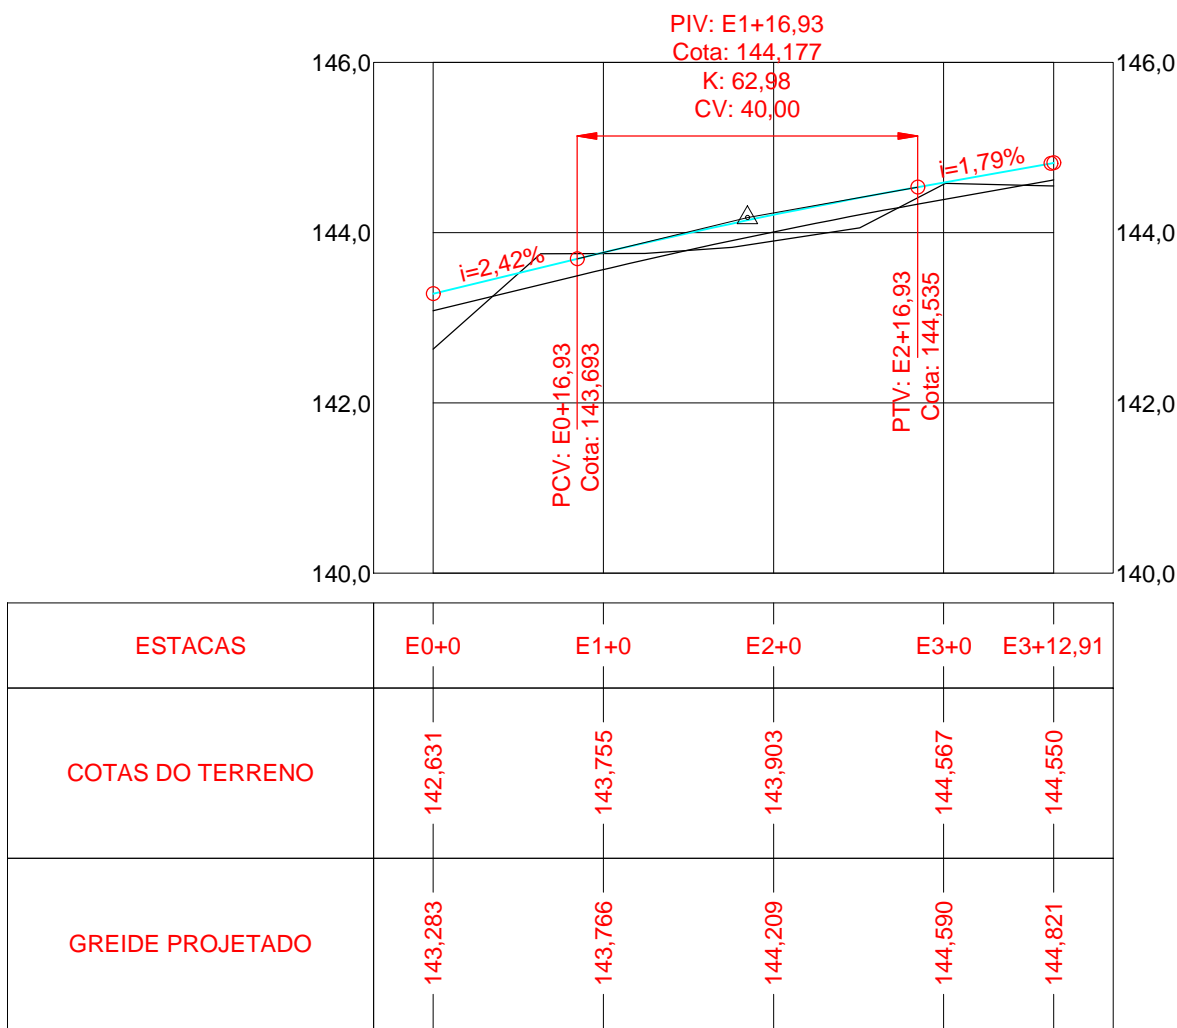

QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES									
Alinhamento: RUA SERAFIM BERNARDO						Larg. Reg.: 7,00m		Alt. Reg.: 0,20m	
Estacas		Cotas (m)			Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)
Estacas	Elemento	Greide	Ter. Natural	Regula.	Corte	Aterro	Corte	Aterro	
E0+0	INI	143,283	142,631	143,083	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
E0+16,93	PCV	143,693	143,755	143,493	1,83	0,00	15,52	26,78	15,52
E1+0	-	143,766	143,755	143,566	1,32	0,00	4,85	0,00	20,37
E1+16,93	PIV	144,146	143,857	143,946	0,00	0,62	11,19	5,28	31,56
E2+0	-	144,209	143,903	144,009	0,00	0,74	0,00	2,10	31,56
E2+16,93	PTV	144,535	144,408	144,335	0,51	0,00	4,35	6,29	35,90
E3+0	-	144,590	144,567	144,390	1,24	0,00	2,69	0,00	38,60
E3+12,56	FIM	144,814	144,551	144,614	0,00	0,44	7,79	2,79	46,39

01 PERFIL LONGITUDINAL RUA SERAFIM BERNARDO
SEM ESCALA

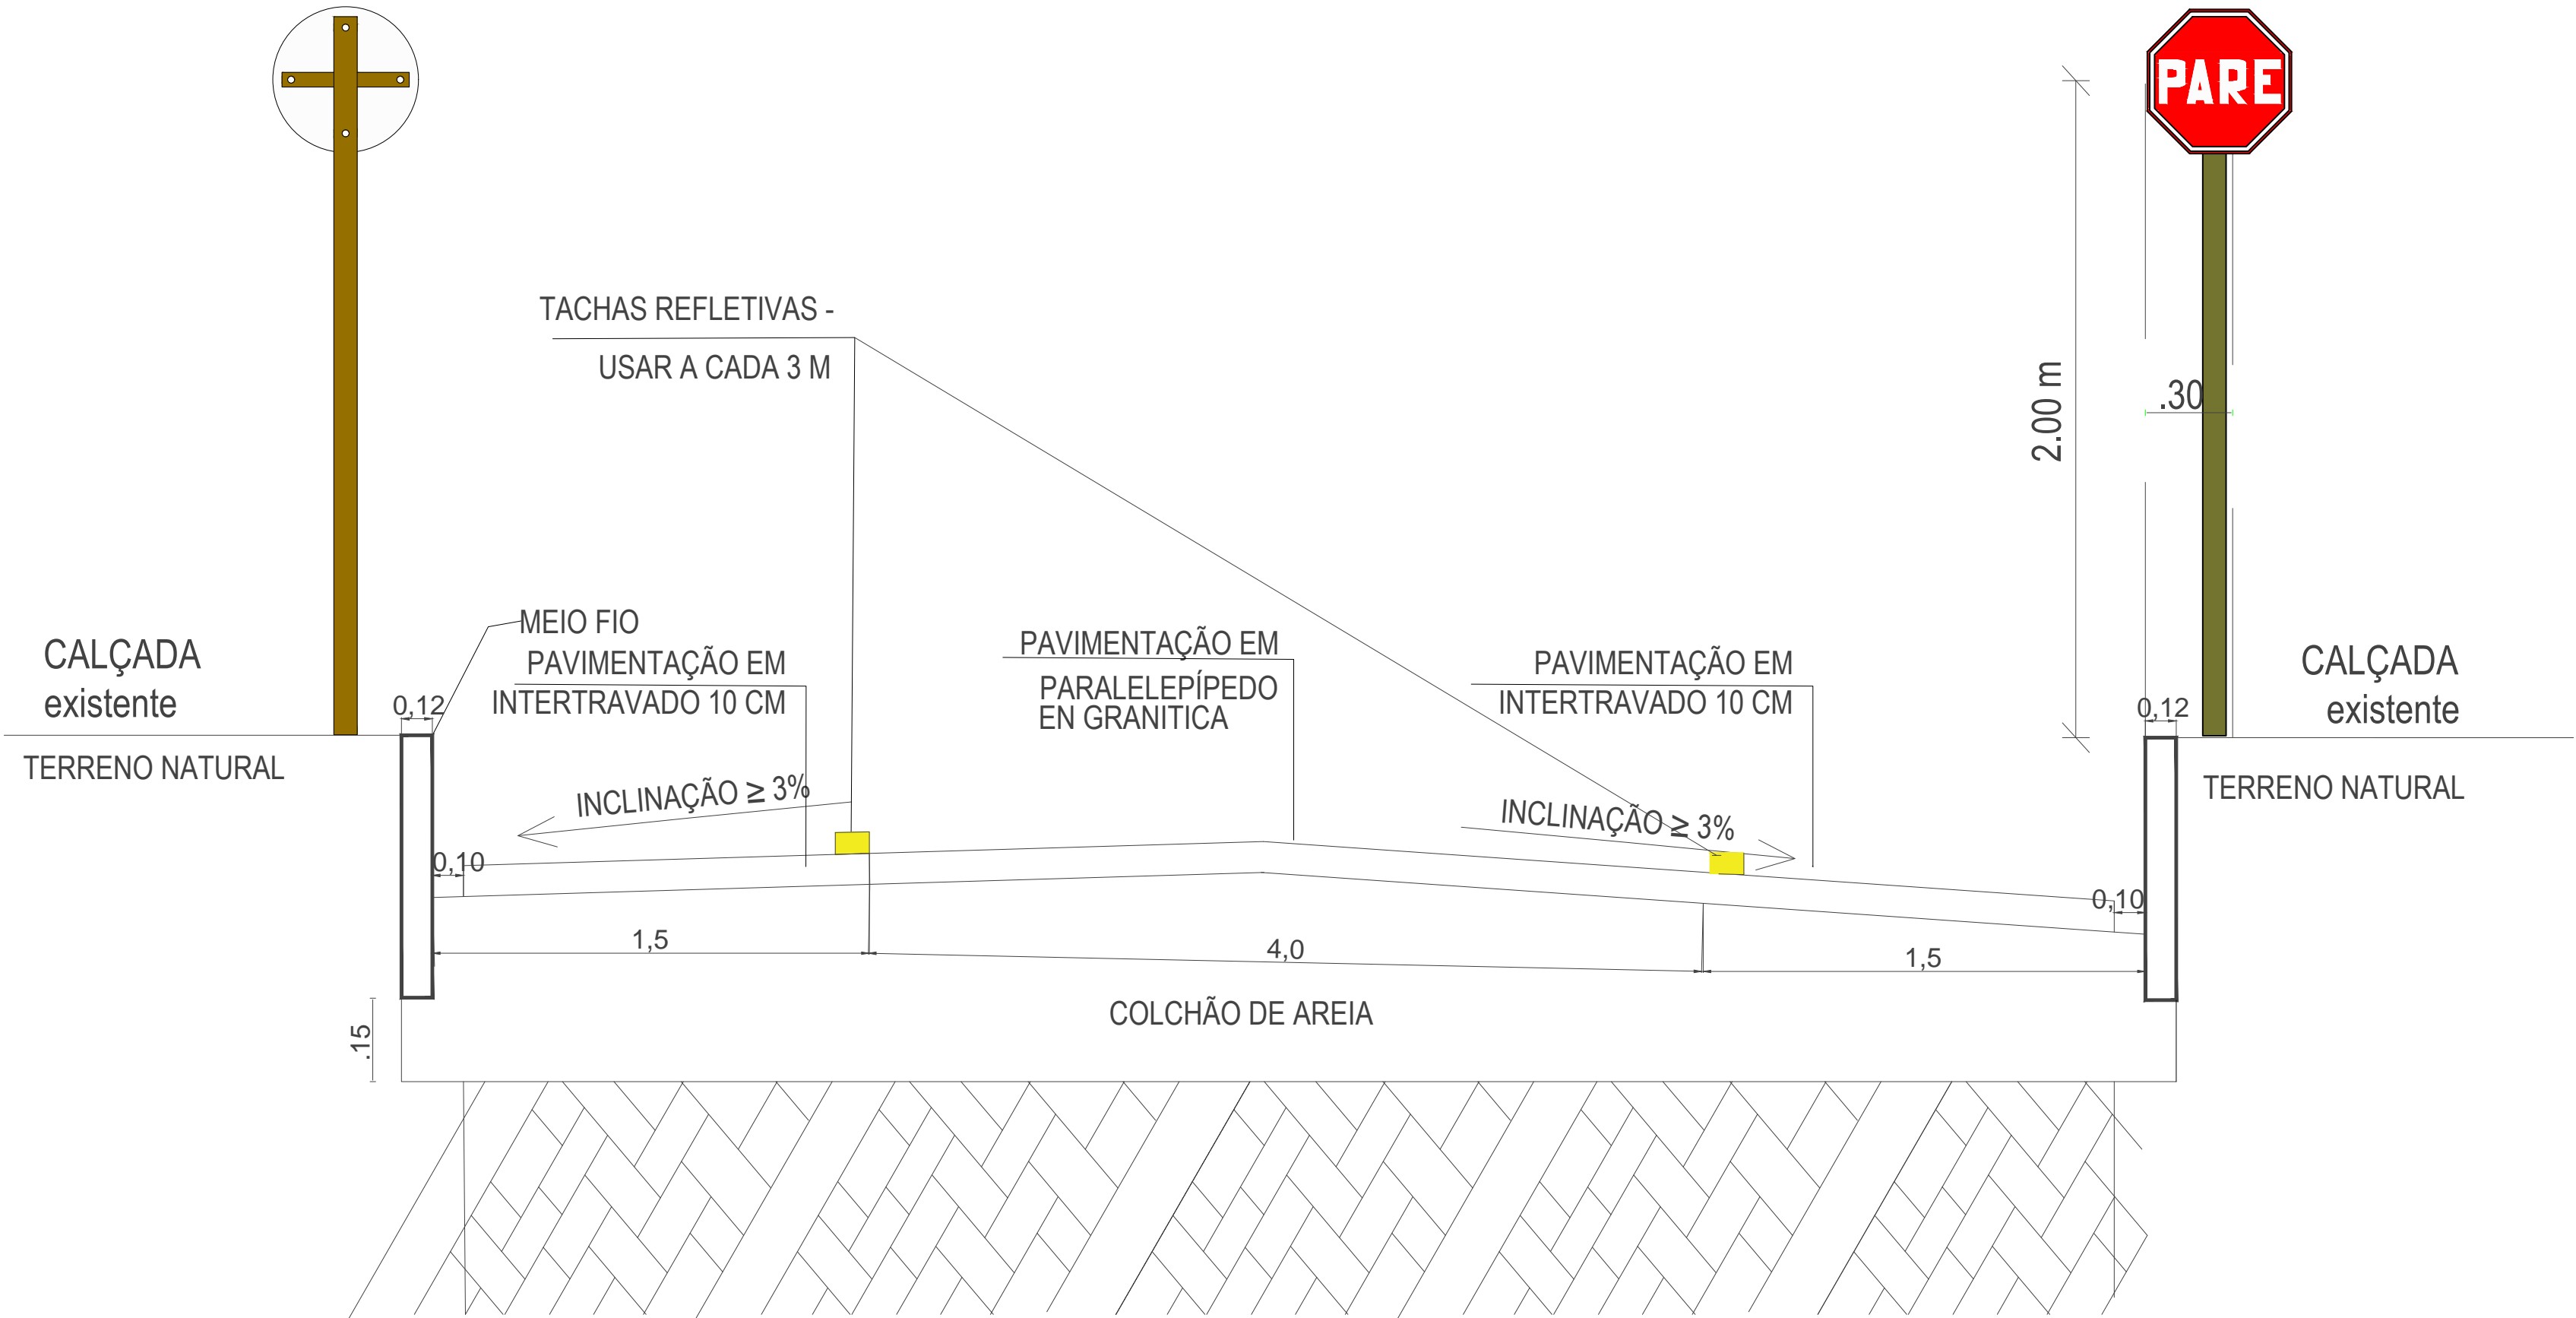

02 DETALHAMENTO DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO			
GRUPO DE SINAIS	NOME	CÓDIGO	SINAL
5.1. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM	PARADA OBRIGATÓRIA	R-1	
5.2. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO	R-28	
5.3. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	R-4A	
5.4. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO ENTRAR A DIREITA	R-4B	

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR			
VIA	DIÂMETRO MÍNIMO (m)	TARJA MÍNIMA (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,40	0,040	0,040
RURAL (ESTRADA)	0,5	0,050	0,050
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,075	0,075
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,3	0,030	0,030

(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA OCTOGONAL - R-1			
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA INTERNA BRANCA MÍNIMA (m)	ORLA ESTERNA VERMELHA MÍNIMA (m)
URBANA	0,25	0,020	0,010
RURAL (ESTRADA)	0,35	0,028	0,014
RURAL (RODOVIA)	0,40	0,032	0,016
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,18	0,015	0,008

(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA TRIANGULAR - R-2		
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,75	0,10
RURAL (ESTRADA)	0,75	0,10
RURAL (RODOVIA)	0,90	0,15
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,40	0,06

(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA EMPATECH E DO CLIENTE DO PROJETO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.



PREFEITURA DE CAICÓ

Desenhos: PERFIS LONGITUDINAIS
PLANILHAS CORTES E ATERROS
DETALHES

Prancha:

02/02

Projeto: Pavimentação

Escala: Indicadas

Data: JUL/19

Resp. Técnico:

Autor do Projeto:

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO

Localização: RUA SERAFIM BERNARDO CAICÓ/RN

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAICÓ/RN

Distrito	Sector	Quadra	Face	Lote	Unidade	Controle

Proprietário: Prefeitura Municipal do CAICÓ/RN

Responsável Técnico: